



WASSER, LICHT & LEBEN

POOLS & POOLZUBEHÖR

www.summer-fun.info



Schwimmbecken

- 4** Einsteiger-Stahlwand-Becken
- 5-6** Einsteiger-Stahlwand-Becken ^{PRO}
- 7** Supreme-Stahlwand-Becken
- 8-10** Exklusiv-Stahlwand-Becken
- 12** Styropor-Becken



Filtertechnik

- 16-17** Sandfilteranlagen
- 18** Salzanlagen
- 19** Filterzubehör, Skimmer, Kartuschen / UVC-Klärer
- 20-21** Ersatzkartuschen / Fittinge / Anschlusszubehör



Poolpflege

- 22** Wasserpflege
- 26** Messen & Dosieren
- 28** Reinigungszubehör
- 31** Whirlpoolpflege
- 32** Manuelle Poolsauger
- 34-35** Automatische Poolsauger
- 36-37** Planet AquaFair - Nachhaltige Wasserpflege



Zubehör & Technik

- 38-41** Solar-Gartenduschen
- 42** Licht-Ideen / Smart Garden
- 44** Innenhüllen
- 45** Reparaturband / Klebeband
- 46** Leitern
- 47** Pool im Winter



Wassererwärmung

- 48** Solarabsorber
- 49** Poolheizung




Abdeckungen & Folien

- 50** Abdeckungen & Folien
- 51** Solarabdeckungen & Zubehör

0,3 mm
0,4 mm

Schwimmbecken

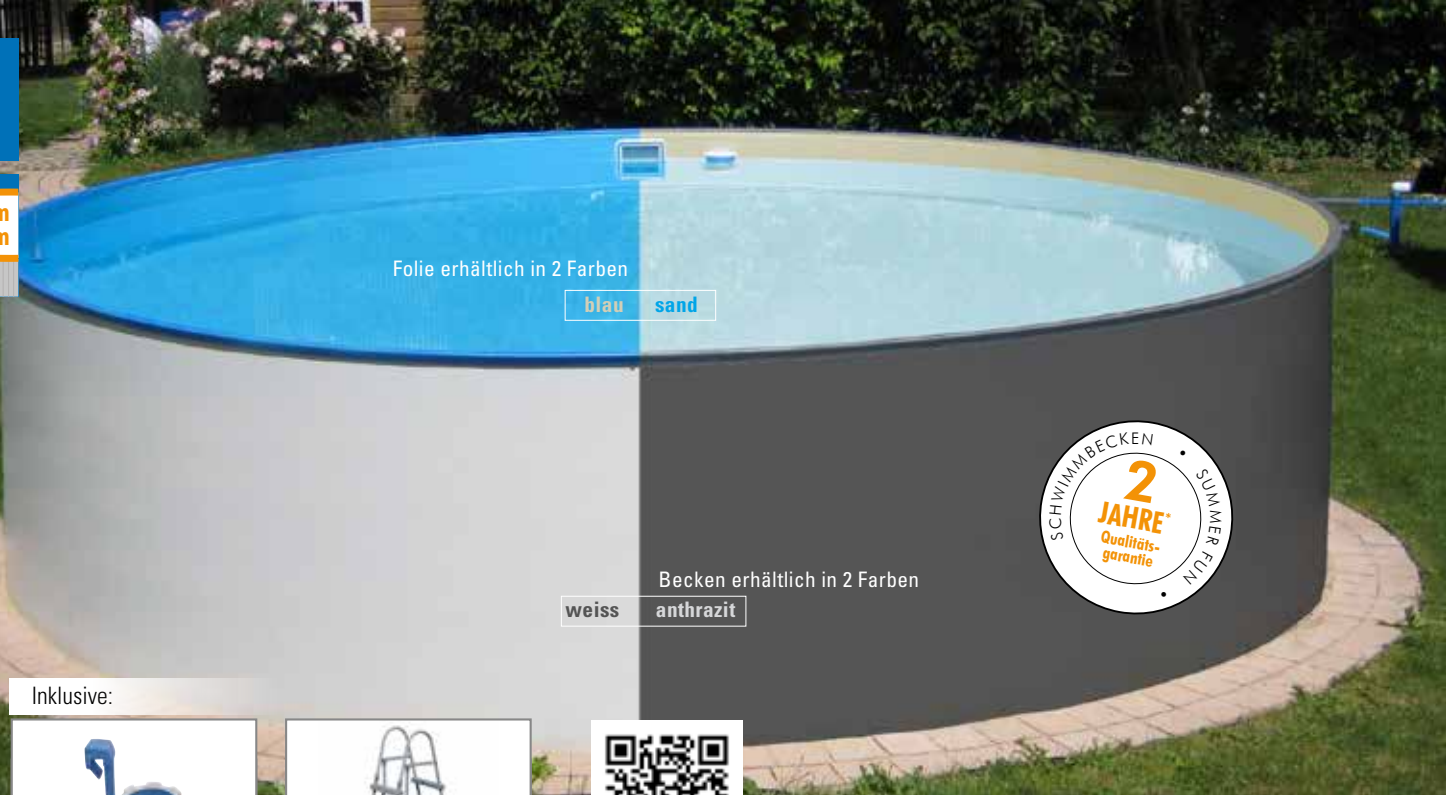

Folie erhältlich in 2 Farben

blau sand

Becken erhältlich in 2 Farben

weiss anthrazit



Inklusive:



Kartuschenfilter



Sicherheitsleiter



Eine Montageanleitung erhalten Sie vorab von Ihrem zuständigen Baumarkt-Fachberater oder auf der Internetseite: www.summer-fun.info

Aufstellpools

Stahlwand-Becken-Sets stabil & günstig

Alle unsere EINSTEIGER-Becken zeichnen sich durch ein besonders günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Ohne viel Geld investieren zu müssen, erhalten Sie ein schönes Schwimmbecken als Komplettset, mit dem Sie jahrelang viel Freude und Badespaß für die ganze Familie haben werden.

Für den Aufbau empfehlen wir eine stabile Bodenplatte. Sie haben die Wahl zwischen zwei Baureihen: EINSTEIGER oder BASIC

Es ist erforderlich, jedes Schwimmbecken mit einem Bodenschutzvlies (Seite 47) gegen mechanische Beschädigungen zu schützen. (Vlies im Lieferumfang nicht enthalten)

* 2 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Stahlmantels und Schweißnahtfehler der Innenhülle

EINSTEIGER

Die EINSTEIGER-Becken passen mit ihren kompakten Außenmaßen auch in kleine Gartenanlagen. Die Komplett-Sets sind in Sachen Ausstattung bewusst einfach gehalten, um besonders niedrige Preise anbieten zu können.

Die EINSTEIGER Becken-Sets enthalten:

- Stahlmantel (modellabhängig zwischen 0,3-0,4 mm), verzinkt
- PVC-Folienauskleidung 0,2-0,3 mm, frostbeständig und UV-stabilisiert, adriablau, überlappend (ohne Biese, wird einfach über den Beckenrand gelegt und mit dem Handlauf fixiert)
- Handlauf und Bodenschiene aus Kunststoff
- Kartuschenfilteranlage bzw. Sandfilteranlage inkl. Einbauskimmer, Einlaufdüse und Quarzsand
- Sicherheitsleiter (Stahlrohr) 90 bzw. 120 cm, bis ca. 150 kg belastbar
- Montage- und Bedienungsanleitung

Rüsten Sie Ihr Standard-Becken auf eine Sandfilteranlage um! Dieses Umrüstset ist geeignet für: Arizona, Acapulco und viele weitere Pools mit Kartuschenfilteranlage



Sandfilteranlage SF122
4 m³/h
siehe Seite 16
Art. Nr. 502010476



Einhänge-Skimmerpaket
inkl. Schlauch
siehe Seite 19
Art. Nr. 502010308

Beckensets	Art.-Nr.	Größe	Volumen m³	Filteranlage	Stahlmantel/Farbe	Folie/Farbe
○ Rundformbecken-Sets (mit Sicherheitsleiter)						
ARIZONA weiss	503010355S	Ø 3,50 x 0,90 m	8	Einhänge-Kartuschenfilter	0,3 mm gewellt	○ 0,2 mm blau
ACAPULCO weiss	503010356S	Ø 4,50 x 0,90 m	12,5	Einhänge-Kartuschenfilter	0,3 mm gewellt	○ 0,2 mm blau
ARIZONA anthrazit	503010355SG	Ø 3,50 x 0,90 m	8	Einhänge-Kartuschenfilter	0,3 mm gewellt	● 0,2 mm sand
ACAPULCO anthrazit	503010356SG	Ø 4,50 x 0,90 m	12,5	Einhänge-Kartuschenfilter	0,3 mm gewellt	● 0,2 mm sand
ALMEIRA weiss	503010520SVS	Ø 3,50 x 1,20 m	11	4 m³/h (SF124)	0,4 mm gewellt	○ 0,4 mm blau
COVINA anthrazit	M97018VS	Ø 3,50 x 0,90 m	8	4 m³/h (SF124)	0,3 mm gewellt	● 0,2 mm sand
SAN MATEO anthrazit	M97020VS	Ø 4,50 x 0,90 m	12,5	4 m³/h (SF124)	0,3 mm gewellt	● 0,2 mm sand
SAN JOSE anthrazit	M97019VS	Ø 4,50 x 1,20 m	17,45	4 m³/h (SF124)	0,4 mm gewellt	● 0,3 mm sand

Alle Beckenmaße in ca. Angaben. Geringfügige Abweichungen sind produktionsbedingt möglich. Weitere Größen auf Anfrage möglich. **Lieferzeit: 14 - 21 Tage.**

0,4 mm

Schwimmbecken



Becken erhältlich in 2 Farben

weiss anthrazit



Inklusive:



Filtersand



Sandfilteranlage



Einbauskimmer, Einlaufdüse



Anschlussschlauch

Einbau- & Aufstellpools

Stahlwand-Becken-Sets^{PRO} langlebig & robust

EINSTEIGER^{PRO} RUND

Hochwertige Sandfilteranlagen, besonders aufwändig behandelte Stahlwände, 0,4 mm starke Folien mit Einhängebiesen.

Die Einsteiger^{PRO}-Becken-Sets haben eine umfangreichere Ausstattung als unsere Einsteiger-Sets, eine stabilere Bodenschiene sowie einen besonders breiten Handlauf passend für die Einhängebiese.

Empfohlene Einstiegsleitern

Eine Auswahl finden Sie auf Seite 43


Hochbeckenleiter



Halbhochbeckenleiter



Tiefbeckenleiter



* 4 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Stahlmantels und Schweißnahtfehler der Innenhülle

Beckensets	Art.-Nr.	Größe	Volumen m³	Filteranlage	Stahlmantel/Farbe	Folie/Farbe
○ Rundformbecken-Sets ^{PRO} (Leiter nicht im Lieferumfang enthalten)						
MIAMI weiss	503010810VS	Ø 3,00 x 1,20 m	8,0	4 m³/h (SF124)	0,4 mm gewellt	○ 0,4 mm blau
MALIBU weiss	503010820VS	Ø 3,50 x 1,20 m	11,0	4 m³/h (SF124)	0,4 mm gewellt	○ 0,4 mm blau
SUNSET anthrazit	M97070VS	Ø 3,50 x 1,20 m	11,0	4 m³/h (SF124)	0,4 mm gewellt	● 0,4 mm blau
MAURITIUS weiss	503010825VS	Ø 4,00 x 1,20 m	14,0	4 m³/h (SF124)	0,4 mm gewellt	○ 0,4 mm blau
MALEDIVEN weiss	503010830VS	Ø 4,50 x 1,20 m	18,0	6 m³/h (SF133)	0,4 mm gewellt	○ 0,4 mm blau
VENTURA anthrazit	M97071VS	Ø 4,50 x 1,20 m	17,45	4 m³/h (SF128)	0,4 mm gewellt	● 0,4 mm blau


Alle Beckenmaße in ca. Angaben. Geringfügige Abweichungen sind produktionsbedingt möglich. Weitere Größen auf Anfrage möglich. **Lieferzeit: 14 - 21 Tage.**



Schwimmbecken



Inklusive:



Filtersand



Sandfilteranlage



Einbauskimmer, Einlaufdüse



Anschluss Schlauch

Einbau- & Aufstellpools

Stahlwand-Becken-Sets^{PRO} langlebig & robust

EINSTEIGER^{PRO} ACHTFORM

Hochwertige Sandfilteranlagen, besonders aufwändig behandelte Stahlwände, 0,4 mm starke Folien mit Einhängebiesen. Die Einsteiger-Becken-Sets^{PRO} haben eine umfangreichere Ausstattung als unsere STANDARD-Sets, eine stabilere Bodenschiene sowie einen besonders breiten Handlauf passend für die Einhängebiese.

Empfohlene Einstiegsleitern
Eine Auswahl finden Sie auf Seite 43

Hochbeckenleiter

Halbhochbeckenleiter

Tiefbeckenleiter

Die EINSTEIGER Becken-Sets^{PRO} enthalten:

- Stahlwand 0,4 mm – verzinkt, Schutzlackiert und zusätzlich außen kunststoffbeschichtet. Achtformbecken inkl. Stahlträger & Montageteile
- PVC Folienauskleidung 0,4 mm, adriablau oder sand, UV-stabilisiert, frostbeständig mit Einhängebiese
- Handlauf und Bodenschiene aus Kunststoff
- Hochwertige Sandfilteranlage inkl. Sand
- Einbauskimmer mit Einlaufdüse
- Anschluss Schlauch 38mm
- Skimmer und Einlaufdüsen Stanzung (erleichtert die Montage)
- Anschlusszubehör


Hinweis:

Bitte beachten Sie vor Aufbau Ihres ausgewählten Pools die entsprechende Aufbau-Anleitung!

* 4 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Stahlmantels und Schweißnahtfehler der Innenhülle

Becken sets	Art.-Nr.	Größe	Volumen m³	Filteranlage	Stahlmantel / Farbe	Folie/Farbe
Achtformbecken-Sets (Leiter nicht im Lieferumfang enthalten)						
MONTEVIDEO	503010836VS	4,70 x 3,00 x 1,20 m	13,00	4 m³/h (SF124)	0,4 mm gewellt	0,4 mm blau
MALTA	503010837VS	5,40 x 3,50 x 1,20 m	18,00	6 m³/h (SF132)	0,4 mm gewellt	0,4 mm blau
RIALTO anthrazit	M97038VS	4,70 x 3,00 x 1,20 m	13,00	4 m³/h (SF124)	0,4 mm gewellt	0,4 mm sand
VISTA anthrazit	M97034VS	5,40 x 3,50 x 1,20 m	18,00	4 m³/h (SF124)	0,4 mm gewellt	0,4 mm sand

Alle Beckenmaße in ca. Angaben. Geringfügige Abweichungen sind produktionsbedingt möglich. Weitere Größen auf Anfrage möglich. **Lieferzeit: 14 - 21 Tage.**



Schwimmbecken



Inklusive:



Filtersand



Sandfilteranlage



Einbauskimmer, Einlaufdüse



Anschluss Schlauch



Poolleiter

Aufstellpools

Supreme-Stahlwand-Becken ■ weiss

Klassisch in Weiss

Die Becken sind als Aufstellbecken konzipiert. Aufgrund ihrer Konstruktion sind die Becken äußerst stabil und widerstandsfähig. Deshalb sind sie auch, sachgemäße Pflege vorausgesetzt, winterfest.

Die 0,45 mm starke Stahlwand ist galvanisiert und kunststoffbeschichtet. Die Auskleidung ist blau und 0,3 mm stark (bei Ovalformbecken 0,4 mm).

Es ist erforderlich, jedes Schwimmbecken mit einem Bodenschutzvlies (Seite 47) gegen mechanische Beschädigungen zu schützen. (Vlies im Lieferumfang nicht enthalten)

Eine Montageanleitung erhalten Sie vorab von Ihrem zuständigen Baumarkt-Fachberater oder auf unserer Internetseite: www.summer-fun.info

Hinweis: Bitte beachten Sie vor Aufbau Ihres ausgewählten Pools die entsprechende Aufbau-Anleitung!

besonders stabil
extra breiter Handlauf

Becken sets	Art.-Nr.	Größe	Volumen m³	Sandfilteranlage inkl. Sand	Stahlmantel/Farbe	Folie/Farbe
Weiss Rundformbecken (mit Sicherheitsleiter)						
RAPALLO	SETR300VS	Ø 3,00 x 1,20 m	8,0	4 m³/h	0,4mm	0,3mm blau
ROSSANO	SETR350VS	Ø 3,50 x 1,20 m	10,0	4 m³/h	0,4mm	0,3mm blau
ROVIGO	SETR460VS	Ø 4,60 x 1,20 m	17,5	4 m³/h	0,4mm	0,3mm blau
Weiss Ovalformbecken (mit Sicherheitsleiter)						
OTRANTO	SETOV500VS	5,35 x 3,00 x 1,20 m	13,5	4 m³/h	0,4mm	0,3mm blau
OROSEI	SETOV610VS	6,10 x 3,60 x 1,20 m	21,0	4 m³/h	0,4mm	0,3mm blau
OLBIA	SETOV730VS	7,30 x 3,60 x 1,20 m	25,5	6 m³/h	0,4mm	0,3mm blau



Alle Beckenmaße in ca. Angaben. Geringfügige Abweichungen sind produktionsbedingt möglich. Weitere Größen auf Anfrage möglich. **Lieferzeit: 14 - 21 Tage.**



Schwimmbecken



Inklusive:



Filtersand



Sandfilteranlage



Einbauskimmer, Einlaufdüse



Anschlussschlauch



Kombihandlauf, Folie mit Einhängebiese

Einbau- & Aufstellpools

Exklusiv-Stahlwand-Becken „rund“

Bewährt und vielfältig

Seit über 50 Jahren werden diese hochwertigen Schwimmbecken in Deutschland und Frankreich produziert. Die bewährte Qualität besticht insbesondere durch eine sehr lange Lebensdauer, passgenaue Innenfolien, leichte Montage und eine ansprechende Optik. Je nach Beckenform und Größe sind zusätzliche Betonarbeiten erforderlich. Rund- und

Achtformbecken müssen bei der Beckentiefe 1,50 m mindestens zu 1/3 in die Erde eingebaut werden.

Es ist erforderlich, jedes Schwimmbecken mit einem Bodenschutzvlies (Seite 47) gegen mechanische Beschädigungen zu schützen. (Vlies im Lieferumfang nicht enthalten)



Beckensets	Größe Ø	Art.-Nr. Aufstellbecken-Set	Sandfilteranlage inkl. Sand	Volumen m³	Folie/Farbe
○ Exklusiv-Becken-set Rundform (Leiter nicht im Lieferumfang enthalten) Stahlwand 0,6 mm (bei Beckentiefe 1,50 m = 0,8 mm) Farbe weiß					
BOLOGNA	2,00 x 1,20 m	503010630VS	SF 124	3,50	0,6mm blau
BRASILIA	3,00 x 1,20 m	503010600VS	SF 124	8,00	0,6mm blau
BAJA	3,50 x 1,20 m	503010750VS	SF 124	11,00	0,6mm blau
BAHRAIN	3,50 x 1,50 m	503010755VS	SF 124	14,00	0,6mm blau
BALI	4,20 x 1,20 m	503010550VS	SF 133	15,00	0,6mm blau
BALTIMORE	4,20 x 1,50 m	503010546VS	SF 133	19,00	0,6mm blau
BORNEO	5,00 x 1,20 m	503010601VS	SF 133	22,00	0,6mm blau
BALEAREN	5,00 x 1,50 m	503010610VS	SF 142	28,00	0,6mm blau

Alle Beckenmaße in ca. Angaben. Geringfügige Abweichungen sind produktionsbedingt möglich. Weitere Größen auf Anfrage möglich. **Lieferzeit: 14 - 21 Tage.**

* 6 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Stahlmantels und Schweißnahtfehler der Innenhülle

Empfohlene Einstiegsleitern Eine Auswahl finden Sie auf Seite 43		
Hochbeckenleiter	Halbhochbeckenleiter	Tiefbeckenleiter
Art.-Nr.: 502020010 502020035	Art.-Nr.: 502020025 502020030	Art.-Nr.: 502020040 502020050



Schwimmbecken



Inklusive:



Filtersand



Sandfilteranlage



Einbauskimmer, Einlaufdüse



Anschlussschlauch



Kombihandlauf, Folie mit Einhängebiese

Einbau- & Aufstellpools

Exklusiv-Stahlwand-Becken „achtform“

Die Becken-Sets enthalten:

- Stahlwand 0,6 mm (bei Beckentiefe 1,50 m = 0,8 mm), verzinkt und Schutzlackiert, außen zusätzlich kunststoffbeschichtet.
- Schwimmbadfolie 0,6 mm, PVC, adriablau, frostbeständig, UV-stabilisiert, besonders einfache und passgenaue Montage durch Einhängebiese.
- Kombi - Handlauf (passend für die serienmäßige Einhängebiese, oder alternativ auch für eine Keilbiese. Somit kann man bei einem späteren Foli austausch eine neue Innenfolie mit Keilbiese einbauen ohne den Handlauf abzunehmen. Dies ist besonders wichtig bei Verwendung von Beckenrandsteinen.
- Leichte Montage durch Verbindung mit Alu-Steckprofil (kein Verschrauben der Stahlwand erforderlich).
- Hochwertige Kunststoff-Profilen (Handlauf und Bodenschiene)
- Sandfilteranlage (je nach Beckengröße) inkl. Quarzsand
- Einbauskimmerset mit Rücklaufdüse und Anschlusszubehör

Hinweis:

Becken mit einer Tiefe von 1,50m müssen aus statischen Gründen mindestens 50cm tief eingebaut werden. Für den Auf-/Einbau empfehlen wir eine stabile Bodenplatte zu errichten. Stahlträger müssen dort mit eingelassen werden.

Beckensets	Größe	Art.-Nr. Aufstellbecken-Set	Sandfilteranlage inkl. Sand	Volumen m³	Folie/Farbe
∞ Exklusiv-Becken-set Achtform (Leiter nicht im Lieferumfang enthalten) Stahlwand 0,6 mm (bei Beckentiefe 1,50 m = 0,8 mm) Farbe weiß					
CLASSIC	5,25 x 3,20 x 1,20 m	503010800VS	SF 132	16,0	0,6mm blau
CYPRIEN	5,40 x 3,20 x 1,50 m	501010514VS	SF 133	21,0	0,6mm blau
COLORADO	6,25 x 3,60 x 1,20 m	503010850VS	SF 133	21,0	0,6mm blau
CANNES	6,25 x 3,60 x 1,50 m	503010860VS	SF 142	26,0	0,6mm blau
COSTA RICA	7,25 x 4,60 x 1,50 m	503010980VS	SF 152	39,0	0,6mm blau

Alle Beckenmaße in ca. Angaben. Geringfügige Abweichungen sind produktionsbedingt möglich. Weitere Größen auf Anfrage möglich. **Lieferzeit: 14 - 21 Tage.**

Empfohlene Einstiegsleitern Eine Auswahl finden Sie auf Seite 43		
Hochbeckenleiter	Halbhochbeckenleiter	Tiefbeckenleiter
Art.-Nr.: 502020010 502020035	Art.-Nr.: 502020025 502020030	Art.-Nr.: 502020040 502020050

* 6 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Stahlmantels und Schweißnahtfehler der Innenhülle



Schwimmbecken



Inklusive:



Filtersand



Sandfilteranlage



Einbauskimmer, Einlaufdüse



Anschluss Schlauch



Anschlusszubehör



Tiefbeckenleiter

Exklusiv-Stahlwand-Becken „oval“

Einbaupools

Ovalform - hochwertig und stilvoll

Unsere hochwertigen EXKLUSIV-Ovalformbecken werden komplett in die Erde eingebaut. Zwei gemauerte Stützwände an den Längsseiten und eine Magerbetonhinterfüllung in den Rundungen sind zur Stabilisierung des Beckens notwendig. Für den Aufbau ist eine stabile Beton-Bodenplatte erforderlich.

Sie sind entweder als praktische Komplett-Sets mit Technik und Zubehör oder als Einzelbau-Becken ohne Zubehör erhältlich. Einzelbaubecken auf Anfrage

Die EXKLUSIV Becken-Sets Ovalform enthalten:

- Schwimmbadfolie 0,6 mm, PVC, adriablau, frostbeständig, UV-stabilisiert, besonders einfache und passgenaue Montage durch Einhängebiese.
- Hochwertige Stahlwand feuerverzinkt gemäß EN10346
- Zusätzlich Schutzlackiert gemäß EN10169
- Sehr hohe Rostschutzbeständigkeit Korrosionsschutzklasse RC3
- Chromfreie Lackierung gemäß REACH-Verordnung
- Leichte Montage durch Verbindung mit Alu-Steckprofil (kein Verschrauben der Stahlwand erforderlich).
- Kombi-Handlauf (passend für Einhängebiese und Keilbiese)
- Sandfilteranlage (je nach Beckengröße) inkl. Sand
- Einbauskimmerset mit Einlaufdüse
- Edelstahlleiter Weitholm
- Anschluss Schlauch
- Anschlusszubehör

Beckensets	Art.-Nr.	Größe	Volumen m³	Sandfilteranlage inkl. Sand	Stahlmantel/Farbe	Folie/Farbe
Exklusiv-Becken-Set Ovalform (Inkl. Tiefbeckenleiter)						
FORMENTERA	503010255VS	5,25 x 3,20 x 1,50 m	22,0	SF 133	0,8mm	0,6mm blau
FARO	503010300VS	6,00 x 3,20 x 1,20 m	19,0	SF 133	0,6mm	0,6mm blau
FIDSCHI	503010310VS	6,00 x 3,20 x 1,50 m	24,0	SF 133	0,8mm	0,6mm blau
FLORIDA	503010270VS	7,00 x 3,50 x 1,50 m	31,0	SF 142	0,8mm	0,6mm blau
FLAMINGO	503010290VS	8,00 x 4,20 x 1,50 m	41,0	SF 152	0,8mm	0,6mm blau

Alle Beckenmaße in ca. Angaben. Geringfügige Abweichungen sind produktionsbedingt möglich. Weitere Größen auf Anfrage möglich. **Lieferzeit: 14 - 21 Tage.**

* 6 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Stahlmantels und Schweißnahtfehler der Innenhülle

Bodenschutzvlies Extra


synthetisches Vlies, verrottungsfest, ca. 2,5 mm dick (2 m Bahnen)

Form	Größe	Art.-Nr.
○	Ø 2,00 m	501610024A
○	Ø 3,00 m	501610001A
○	Ø 3,50 m	
○	Ø 3,60 m	
○	Ø 4,00 m	501610002A
○	Ø 4,20 m	
○	Ø 4,50 m	501610029A
○	Ø 4,60 m	
○	Ø 5,00 m	501610003A

Bodenschutzmatten - vielseitig einsetzbar

- Idealer Unterbodenschutz für Garten, Pools, SPA's, Planschbecken
- Schmutzabweisend, rutschfest, dämpfend
- Geräuschdämmende und Wärme isolierende Wirkung
- Flexibel und variabel kombinierbar durch Puzzle-System
- Für größere Flächen einfach mehrere Sets kombinieren!
- Leicht zu verlegen

Inhalt Maße Art.-Nr.

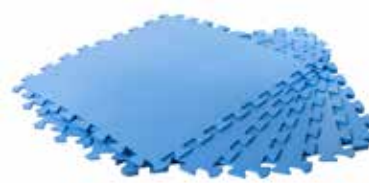

blau
8 Stck (=2m²) 500 x 500 x 4mm 2510600



grau
8 Stck (=2m²) 500 x 500 x 8mm 2510601

Profi-Poolvlies Extra Strong

Wurzelsicher - Stärke: 1mm

Das Vlies wird unter der Folie verlegt und schützt so Ihre Folie vor Steinen und Wurzeln.

Auch als Rollenware erhältlich!

Größe	Art.-Nr.
Pre-Pack 2x3 m	TF920-00
Pre-Pack 3x4 m	TF920-12
Pre-Pack 4x4 m	TF920-16

Schwimmbecken



Schwimmbecken

Maße
Styroporsteine
125 x 37,5 x 25 cm

Einbaupools

Styropor-Becken-Sets exklusiv & komplett

Ein Becken-System aus gut isolierenden Styroporblöcken, die einfach ineinander gesteckt werden - inkl. Einlaufdüsen und komplettes Anschlussmaterial. Sie erreichen mit diesen Styroporsteinen eine optimale Wärmeisolierung mit einem k-Wert von 0,29. Maschinenbefüllbar jedoch nur mit Fallbremse. Eine Schalung zur Betonverfüllung ist nicht notwendig. **Passende Abdeckungen finden Sie auf Seite 46.**



Styropor-Becken-Set mit Stahlleiter

inklusive:



Name	Größe	Art.-Nr.	Filteranlage inkl. Sand	Folie/Farbe
LAGOS	4,00 x 3,00 x 1,50 m	SET STY 403015P25	SH 8	0,6mm blau
LISSABON	6,00 x 3,00 x 1,50 m	SET STY 6305	SH 8	0,8mm blau
LUGANO	7,00 x 3,50 x 1,50 m	SET STY 7355	SH 8	0,8mm blau
LONDON	8,00 x 4,00 x 1,50 m	SET STY 8405	SH10	0,8mm blau



Styropor-Becken-Set mit Römertreppe

inklusive:



Name	Größe	Art.-Nr.	Filteranlage inkl. Sand	Folie/Farbe
GENF	6,00 x 3,00 x 1,50 m	SET STY 6306	SH 8	0,8mm blau
GRANOLA	7,00 x 3,50 x 1,50 m	SET STY 7356	SH 8	0,8mm blau
GENUA	8,00 x 4,00 x 1,50 m	SET STY 8406	SH10	0,8mm blau

Styropor-Becken exklusiv & individuell

Stellen Sie sich Ihren eigenen Traumpool zusammen:

Wählen Sie aus den Modulen 1 bis 10 und bestimmen Sie selbst: Poolgröße, Einstieg, Folienstärke und Farbe, Pool-Umrandung, Filteranlage sowie Beleuchtung.

Konfigurieren Sie Ihren individuellen Traumpool auf den folgenden Seiten.

Sie benötigen bauseits eine Fundamentplatte, Armierungseisen und Beton zum Vergießen. Nur für den Erdbau geeignet. Bitte lesen Sie auf jeden Fall vor der Montage die Aufbauanleitung gründlich durch.

Hier können Sie sich die Anleitung herunterladen:



Beispieldarstellung



Beispieldarstellung



Beispieldarstellung



Beispieldarstellung

Alle Beckenmaße in ca. Angaben. Geringfügige Abweichungen sind produktionsbedingt möglich. Weitere Größen auf Anfrage möglich. **Lieferzeit: 14 - 21 Tage.**

*** nur Styroporsteine P25. Weitere Konfiguration finden Sie auf den Seiten 14 +15.**

Lieferzeit: 14 - 21 Tage.

10 einfache Schritte zum Styropor-Pool

Ein eigener Pool im Garten ist der Traum vieler Hausbesitzer – und mit einem Styropor-Pool wird dieser Traum einfacher wahr, als du denkst! In nur 10 Schritten kannst du dir eine entspannende Oase einfach zusammenstellen.
Freu dich auf erfrischende Sommertage in deinem neuen Pool!

1 POOLGRÖSSE			
POOLGRÖSSE	m³	ART.-NR.	
4,0 x 3,0 x 1,5m	16 m³	26101	
6,0 x 3,0 x 1,5m	25 m³	26102	
7,0 x 3,5 x 1,5m	34 m³	26104	
8,0 x 4,0 x 1,5m	40 m³	26106	
STYROPROSTEINE FÜR POOLTECHNIK			
3,0 x 1,5 x 1,5m		26162	
3,5 x 1,5 x 1,5m		26164	
4,0 x 1,5 x 1,5m		26166	
Schachtdeckel Aluminium		12124	

Auf die **Poolgröße** abgestimmte Styroporsteinanzahl (P25), Endeinschuber, Vlies, Einhängeprofil, Styroporkleber und Schlagdübel. Beim **Technikschacht** sind die Styroporsteine und Endeinschuber für den Anbau im Lieferumfang enthalten.



2 SKIMMER - DÜSEN - VERROHRUNGSMATERIAL		
SKIMMER	DÜSEN	ART.-NR.
1	2	26122
1	3	26124
1	4	26126
2	4	26128
VERROHRUNGSMATERIAL		
Bodenablaufset de Luxe		05144
Kwad Pool Baukasten Modul II Entleerungsset		26130

Im Lieferumfang ist die Anzahl der Weithals Skimmer und Düsen sowie das Verrohrungsmaterial auf die Beckengröße abgestimmt. Verwendet werden Einbauteile Plus. (Filteranlage bzw. Technikschacht muss direkt neben dem Pool montiert werden!)


Das Bodenablaufset besteht aus:
Rohr & Kugelhahn und Bodenablaftpopf



Das Entleerungsset aus:
2x T-Stück und 2x Ablassventil


3 EINSTIEGSVARIANTEN	
EINSTIEG	ART.-NR.
Engholm Edelstahlleiter 4stufig schmal 150cm	08206
Weitholm Edelstahlleiter 4stufig breit 150cm	08208
Kwad Pool Baukasten (Set Radius 1 m) Modul VII Römertreppenset	26150

Die Styroporsteinmenge sowie die Endeinschuber sind auf die **Einstiegsvariante** abgestimmt. Nähere Informationen zu den Einstiegen finden sie auf Seite 43.




4 SANDFILTERANLAGE			
MODEL	m³/h	ART.-NR.	
SH 8	8,0 m³/h	02008	
SH 10	11,0 m³/h	02010	
blue line 400 Top Mount	11,0 m³/h	02362	
blue line 500 Top Mount		02364	
blue line GK 400		02202	
blue line GK 500		02204	
blue line GK 600		02206	
FILTERMEDIEN			
Filter Glasfein 20 kg		02508	
Filtersand 0,7- 1,2mm		02504	


Wählen Sie für Ihre Poolgröße die passende Sandfilteranlage. Das Filtermedium (Filtersand, Filterglas, Filterperlen oder Filtercubes) sind im Lieferumfang nicht enthalten und finden sie auf der Seite 18.



5 FOLIENFARBE				
POOLGRÖSSE	STÄRKE	FARBE	ART.-NR.	
4,0 x 3,0 x 1,5m	0,6 mm	blau	75022	
4,0 x 3,0 x 1,5m	0,8 mm	blau	75001	
4,0 x 3,0 x 1,5m	0,8 mm	sand	75201	
4,0 x 3,0 x 1,5m	0,8 mm	grau	75221	
6,0 x 3,0 x 1,5m	0,6 mm	blau	75016	
6,0 x 3,0 x 1,5m	0,8 mm	blau	75002	
6,0 x 3,0 x 1,5m	0,8 mm	sand	75202	
6,0 x 3,0 x 1,5m	0,8 mm	grau	75222	
7,0 x 3,5 x 1,5m	0,6 mm	blau	75018	
7,0 x 3,5 x 1,5m	0,8 mm	blau	75004	
7,0 x 3,5 x 1,5m	0,8 mm	sand	75204	
7,0 x 3,5 x 1,5m	0,8 mm	grau	75224	
8,0 x 4,0 x 1,5m	0,6 mm	blau	75020	
8,0 x 4,0 x 1,5m	0,8 mm	blau	75006	
8,0 x 4,0 x 1,5m	0,8 mm	sand	75206	
8,0 x 4,0 x 1,5m	0,8 mm	grau	75226	




6 GRANITUMRANDUNG				
POOL	FARBE	ART.-NR.	FARBE	ART.-NR.
4,0 x 3,0m	Crystal Grey	85024	Padang Dark	85121
6,0 x 3,0m	Crystal Grey	85102	Padang Dark	85123
7,0 x 3,5m	Crystal Grey	85104	Padang Dark	85125
8,0 x 4,0m	Crystal Grey	85106	Padang Dark	85127
GRANITUMRANDUNG FÜR RÖMERTREPPE				
FARBE	ART.-NR.	FARBE	ART.-NR.	
2,5m Crystal Grey	85022	2,5m Padang Dark	85165	
GRANITUMRANDUNG EINZELSTEINE				
FARBE	ART.-NR.	FARBE	ART.-NR.	
Gerade 130-33-3 Crystal Grey	85002	Gerade 130-33-3 Padang Dark	85010	
Ecke 43-43-3 Crystal Grey	85004	Ecke 43-43-3 Padang Dark	85013	
ZUBEHÖR				
FARBE				ART.-NR.
Silikon-Struktur für Granitumrandungen				85166

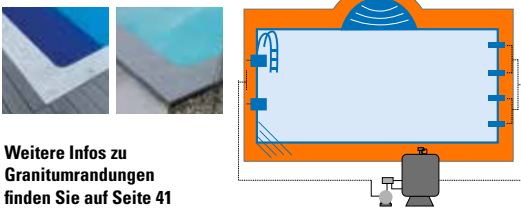

Weitere Infos zu Granitumrandungen finden Sie auf Seite 41

7 ZUBEHÖR	
BELEUCHTUNG	ART.-NR.
Trafo 50VA- 12V	05180
Trafo 100VA- 12V	05182
Unterwasserscheinwerfer LED de Luxe weiß 1 Stk. Set inkl. Trafo und Kabeldose	05470
Unterwasserscheinwerfer LED de Luxe weiß 2 Stk. Set inkl. Trafo und Kabeldose	05472
Unterwasserscheinwerfer LED de Luxe RGB 1 Stk. Set inkl. Trafo und Kabeldose	05474
Unterwasserscheinwerfer LED de Luxe RGB 2 Stk. Set inkl. Trafo und Kabeldose	05476
ZUBEHÖR	
	ART.-NR.
Wintersack zu KWAD Pool 6x3 Absenkung 70cm	03416
Wintersack zu KWAD Pool 7x3,5 Absenkung 70cm	03418
Wintersack zu KWAD Pool 8x4 Absenkung 70cm	03420
Wassersack zu Wintersack mit Einfüllstutzen; 2 lfm.	03414



8 POOLREINIGUNG			
MODEL	m³/h	ART.-NR.	
Xeox Poseidon	8,0 m³/h	06028	
SAUGERZUBEHÖR			
Caddy zu Dolphin		06022	



9 WÄRMEPUMPEN			
WÄRMEN	VOLUMEN	ART.-NR.	
Wärmepumpe Green Energy 10	35 m²	11060	
Wärmepumpe Green Energy 12	65 m²	11061	
WÄRMEN & KÜHLEN	VOLUMEN	ART.-NR.	
Wärmepumpe Green Energy Plus 7	25 m²	11072	
Wärmepumpe Green Energy Plus 10	28 m²	11074	
Wärmepumpe Green Energy Plus 13	55 m²	11076	
OPTIONAL		ART.-NR.	
Schlauchanschluß- SET Wärmepumpe		11065	
Bypass Kit D50 f. Wärmepumpen		11066	

10 DOSIERTECHNIK	
DOSIERTECHNIK SALZ	ART.-NR.
Salt Controll Plus 30	78045
Salt Controll Plus 60	78047
Salt Controll Plus 90	78049
Meersalz Premium 25kg. fein	07820
DOSIERTECHNIK CHLOR	ART.-NR.
WIFI RX connect	78042
DOSIERTECHNIK PH	ART.-NR.
WIFI PH Connect	78040

MEIN POOL ZUSAMMENFASSUNG

Bei Fragen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachberater oder rufen Sie uns direkt an.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.



Filterzubehör, Skimmer & Kartuschen


Skimmer & Zubehör

Solar Pool-Kartuschenfilter

- 1500 l/h inkl. Solarmodul und Netzteil für Schwimmbecken bis 5m².
- leicht zu reinigende Hochleistungskartusche für perfekte Filterergebnisse
- Sicheres Niedervoltssystem (DC18V)
- 20W Solarmodul
- inkl. Netzteil zum Betrieb außerhalb der Sonnenstunden
- austauschbare Kartusche 105 x 136mm (Art.-Nr.: 58094)
- Maße: 190 x 190 x 250 mm
- Art.-Nr. 502010444-SL




32 mm



38 mm

Skimmerpaket I

Idealer Skimmer zum Umrüsten auf eine Sandfilteranlage. Inkl. 6 Meter Schwimmbadschlauch 38 mm und Bodenreiniger-Anschlussplatte. Inkl. integrierter Einlaufdüse
Art.-Nr. 502010308



32 mm

Einhängeskimmer

Mit 32mm Schlauchanschluss, Befestigung für Stahlwand und Luftwulst, zur Oberflächenabsaugung, Anschluss an Sandfilteranlage
Art.-Nr. 58233



32/38 mm

Einhängekartuschenfilteranlage Skimmy 2

für Stahlwandbecken, 12 V mit Netzteil, inkl. Kartusche, steckerfertig montiert. Komplett-Set: Filter + Pumpe + Skimmer

Skimmy 2 (Umwälzleistung ca. 1,7 m³/h)
Für Pools bis max. 10m³
Art.-Nr. 502010245

Filterballs

- ideal für Sand- und Kartuschenfilter
- perfekte Alternative zu Filtersand
- Verbessertes Filterergebnis
- hohe Schmutzaufnahme
- keine Sandrückstände im Pool
- einfache Reinigung der FilterBalls
- waschbar bei 60° in der Waschmaschine
- jährlicher Wechsel empfohlen
- Art.-Nr.: 2100025SF



Einbauskimmerset

aus Kunststoff mit Schlauchanschluss, inkl. Einlaufdüse und Bodenreinigeranschlussplatte. Passend für Stahlwandbecken. Schlauchanschluss: 32 und 38 mm Stanzmaß: 148 x 140 mm
Art.-Nr. 502010310



Filternetz für Skimmerkorb (3er-Pack)

fängt Schmutz und reduziert den Wasserpflegemittelverbrauch
Art.-Nr. 502010323

Desinfektion mit Salz

Willkommen in der Welt der innovativen Poolpflege! Mit unserer Salzelektrolyse-Technologie revolutionieren wir die Art und Weise, wie du deinen Pool sauber und hygienisch hältst. Schluss mit dem ständigen Einsatz von Chemikalien und komplizierten Dosieranlagen - unsere Salzelektrolyse-Anlagen verwandeln einfaches Salz in sanftes, wirksames Desinfektionsmittel, das dein Poolwasser auf natürliche Weise reinigt und klärt. Tauche ein in kristallklares, erfrischendes Wasser, frei von Chemikalien und Chlorgeruch. Entdecke jetzt die Vorteile der Poolwasser-Desinfektion mit Salzelektrolyse und genieße ein sorgenfreies Badeerlebnis in deinem eigenen Pool!

Pool Salzanlage 50iP

- Desinfektion durch Salzwasser-Elektrolyse
- Für Beckenvolumen bis: 22.000 l
 - Chlorausgabe: 5g/l
 - Integrierte Zeitschaltuhr
 - Stromsparend
 - Automatische Reinigung
 - Benötigte Filterpumpe: min. 3m³/h bis max. 11m³/h
 - Einfach austauschbare Elektrolysezellen
 - Selbstreinigung der Elektrolysezellen für längere Lebensdauer
 - Ersatzelektrode II: ET40-6001A
 - Ersatzelektrode III: ET40-6001B
 - Maße: 400 x 370 x 360 mm
 - Art.-Nr.: 6001001

32/38 mm



AC 230V - 50W



Schlauch-Anschlüsse 32/38mm



Statusanzeige per Display

Pool-Elektrolysesalz



Elektrolysesalz

Umweltfreundliches Naturprodukt, geeignet für alle Salzwassersysteme. Nicht geeignet für Stahlwand- oder Edelstahlbecken, Bronze oder Edelstahlembauteile sowie Edelstahlleitern. Trocken lagern. • 25 kg

Art.-Nr. 5500125CF

Teststreifen Salz

Teststreifen Salz

Teststreifen für die schnelle und einfache Bestimmung des Salzgehaltes im Poolwasser. Messbereich Salz (NaCl mg/l): 0 - 7000.

- Für Salz (NaCl mg/l)
- 20 Teststreifen

Art.-Nr. 2306766SF



Salztestgerät

Salztestgerät

Der SA615 Salzgehaltsmesser ist ein vielseitiges Gerät, das sowohl den Salzgehalt als auch die Temperatur messen kann. Ob im Pool, Aquarium, oder Fischteich, dieser wasserdichte Tester liefert zuverlässige Ergebnisse.

- Messbereich Salzgehalt: 0-199,9 PPT
- Wasserdichtes Design
- Batteriebetrieben (Knopfzellen nicht inklusive)

Art.-Nr. SA615



Profi-UVC-Poolklärer - Poolpflege ohne Chemie

- Entkeimung und Algenreduzierung
- High Performance Poolklärer mit Funktionskontrolle per transparentem Gehäuseteil
- Bis zu 35% mehr UVC-Nutzung durch verspiegelte Innenflächen, dadurch sparsamer im Verbrauch bei gleichem Ergebnis
- Rotierende Wasserführung und Ausrichtung per Magnetisierung
- F472X / F4110X getrennt schaltbare UVC-Einheiten
- Leichter Lampenwechsel



UVC-Funktionskontrolle



Automatischer Abschalter

32/38 mm



TYP	F436X-00	F455X-00	F472X-00	F4110X-00
Poolgröße	Bis 40.000 L	Bis 60.000 L	Bis 80.000 L	Bis 120.000 L
Verbrauch	36 W	55 W	2x 36 W	2x 55 W
UVC-Leistung	36 W	55 W	72 W	110 W
Ersatzlampe	ZF436-00	ZF455-00	2x ZF436-00	2x ZF455-00
L x B x H	55 x 16 x 11 cm	69 x 16 x 11 cm	103 x 16 x 11 cm	131 x 16 x 11 cm

Filterzubehör, Skimmer & Kartuschen

Kartuschenfilter & Ersatzkartuschen



Ersatzfilterkartusche
für Filteranlage AR 121 / Skimmy 2
Schraubkartusche
• Höhe: 170mm
• Durchmesser: 110mm (innen 40 mm)
Art.-Nr. 502010242



Filterkartusche für Kartuschenfilteranlage EBK 235 + Atlantis Becken (blau)
Papier, mit Filterkern.
• Höhe: 200 mm,
• Durchmesser: 110 mm (innen 60 mm).
Art.-Nr. 502010151

Hochleistungsfilterkartusche für EBK 235 (rot)
Papier, mit Filterkern. 50% mehr Filterfläche.
• Höhe: 200mm
• Durchmesser: 110mm (innen 60mm)
Art.-Nr. 502010154



Filterkartusche für Fun-Pool (2er-Pack)
Typ FP06.
• Höhe: 90 mm
• Durchmesser: 80 mm (innen 27 mm)
Art.-Nr. 58093

TYP
FP06



Filterkartusche für Fun-Pool
Typ FP05 (Fun-Pool bis 2005).
• Höhe: 200 mm
• Durchmesser 105 mm (innen 50 mm)
Art.-Nr. 58012

TYP
FP05



Filterkartusche für Fun-Pool (2er-Pack)
Typ FP05.
• Höhe 136 mm
• Durchmesser 105 mm (innen 51 mm)
Art.-Nr. 58094

TYP
FP05

Filterkartuschen reinigen statt ersetzen!



Filter Care (3x100 g)
Einfache Reinigung der Filterkartusche über Nacht. Heißes Wasser (mind. 60 °C) in einen Eimer füllen. Beutelinhalt hineingeben und auflösen lassen. Die Kartusche über Nacht in den Eimer legen und morgens gut abspülen und wiederverwenden.
Art.-Nr. 1332732SFM

Schläuche & Anschlusssteile



Schlauchstütze für Pool-Wandanschlüsse
für 32mm Pool-Schlauch inkl. Schlauchschellen
2er Set
Art.-Nr. 511035099SF

32
mm



Schlauchverbinder (2er-Pack) inkl. Schlauchschellen
Ø 38 mm Art.-Nr. 509000216
Ø 32 mm Art.-Nr. 509000214
Ø 32/38 mm Art.-Nr. 509000218



Universalschlauchtülle inkl. Schlauchschellen
Ø 32/38 mm
(Ø 38 auf 38 mm und Ø 32 auf 32 mm)
Art.-Nr. 2600013SF

32/38
mm



Schlauchtülle
Ø 32/38 x 1/1 1/2"
(2 Stück inkl. 1 Schellen + 1 x Teflonband)
Art.-Nr. 509000210

32/38
mm



Absperrschieber
Innen-/Außengewinde 1 1/2" x 1 1/2" passend für Einbauskimmer
Art.-Nr. 511000005

50
mm



Schlauchanschluss-Set
Übergang von 32 auf 38 mm Schlauchsystem
Art.-Nr. 502010465

32
38
mm

38
mm

Schwimmbadschlauch 38 mm
3 m Art.-Nr. 511035072
30 m Art.-Nr. 511035070

32
mm

Schwimmbadschlauch 32 mm
3 m Art.-Nr. 511035073
30 m Art.-Nr. 511035071



Der Schwimmbadschlauch wird im Markt nach Bedarf auf die von Ihnen gewünschte Länge zugeschnitten. Alle 1m teilbar.



Teflonband (2er-Pack)
Art.-Nr. 509000211



Schlauchschellen Edelstahl (4er-Pack)
30-45 mm
Art.-Nr. 509000213

32/38
mm



Rückschlagventil mit Schlauchanschluss 38 mm
Verhindert eine Rückströmung bei Pools mit Sandfilteranlage bzw. ein Leerlaufen auf der Skimmerseite.
Art.-Nr. 511000011

38
mm

Fittings und Anschlußzubehör

Fittings, Ventile und Zubehör



PVC-Klebemuffe
Zum Verkleben zweier PVC-Rohre aus PVC-U. Die Kanten der Klebemuffen sind angeschrägt, um ein einfaches Verarbeiten der Muffe zu ermöglichen.
Art.-Nr. 4780024

50
mm



PVC Rohr grau ø50 x 2,4 PN
Mit dem Summerfun PVC Rohr können Sie Ihre Wärmepumpe problemlos in einen Wasserkreislauf verbinden. Durch die Länge des Rohres ist eine längere Strecke gewährleistet für die Wasserversorgung.
Art.-Nr. 4780000

50
mm



PVC-Gewindewinkel 90°
PVC-Gewinde 90° Biegung mit Durchmesser von 50mm x 1 1/2"
Art.-Nr. 4780026

50
mm



PVC - Verschraubung
PVC-Verschraubung als Klebemuffe mit einem Durchmesser von 50mm.
Art.-Nr. 4780037

50
mm

Innengewinde



PVC - Verschraubung
PVC-Verschraubung als Klebemuffe mit einem Durchmesser von 50mm x 1 1/2"
Art.-Nr. 4780039

50
mm

Aussengewinde



Gewindemuffe 50 x 1 1/2"
Gewindemuffe mit einem Durchmesser von 50mm x 1 1/2"
Art.-Nr. 4780044

50
mm



Einlegeteil 3/4 IG PN16
Art.-Nr. 4780047

50
mm



Rückschlagventil
Rückschlagventil 50 mm Klebemuffen.
Inkl. Schelle und Teflonband
Art.-Nr. 509000114

50
mm



2-Wege-Kugelhahn PN16
VC-Kugelhahn 50 mm mit zwei Klebemuffen, in die ein PVC-Rohr oder Fitting mit einem Klebestutzen eingeklebt werden kann. Gummierter Griff.
Art.-Nr. 4770208

50
mm



Ablassventil 50
Ablassventil 50 Klebe-3/4" AG
Art.-Nr. 4780048

50
mm



Rohrklemme
Rohrklemme aus Kunststoff für Kabelschutz- und Wasserrohre aus PVC. Ab 40 mm mit Klemmbügel zur sicheren Befestigung der Rohre. Die Rohrklemmen sind mit Schraubenlöchern versehen.
Art.-Nr. 4780005

50
mm



PVC Reiniger
Reinigt und Entfettet - für eine optimale Verklebung! Reinigungsmittel zur Reinigung und Entfettung zu verklebender Rohre, Muffen und Fittings aus Hart-PVC, PVC-C und ABS. Zugleich geeignet zur Entfernung von Kleberesten und zur Reinigung von Pinseln und Werkzeug.
Art.-Nr. 6120010CF



PVC Kleber 250ml mit Bürste
PVC-Kleber und PVC-Reiniger sind speziell für das Verkleben von PVC-Produkten hergestellt. Der Kleber kann einem Betriebsdruck von bis zu 16 Bar standhalten.
Art.-Nr. 6111031CF



Bypass Set
Bypass Set für Anschluss

siehe Seite 48

Art.-Nr. 2600005SF

Wasserpflege mit System hochwertig & durchdacht

Wenig Aufwand, tolles Ergebnis: Unser durchdachtes und bewährtes 5-Schritte-System macht die Wasserpflege übersichtlich, verständlich und leicht.

Wasserpflege in 5 Schritten (für alle Pool-Größen)

1. Wassergleichgewicht

KORREKTUR DES pH-WERTES

Das Wichtigste bei der Wasserpflege ist der pH-Wert. Er beeinflusst alle Faktoren des Beckenwassers und sollte stets im Idealbereich von 7,0 - 7,6 liegen, denn hier erreichen alle Wasserpflege-Produkte bei geringster Einsatzmenge ihr maximales Wirkungspotential.

pH-Minus: Senkt den pH-Wert aus dem alkalischen in den neutralen Bereich

pH-Plus: Leichtlösliches alkalisches pH-Regulierungsmittel zum Anheben des pH-Wertes



	Bezeichnung	Art.-Nr.:	Verwendung	Inhalt	Poolgröße	EAN	
1.	pH-Minus Granulat*	0811001S01	Granulat zur Senkung des pH-Wertes	1,8 kg Dose	bis 20 m³	4038755060945	PRO
		0811009S01		7,5 kg Eimer	ab 20 m³	4038755060952	
2.	pH-Plus Granulat*	0802002SF01	Granulat zur Anhebung des pH-Wertes	1,2 kg Dose	bis 20 m³	4038755060921	
		0802005SF01		5,0 kg Eimer	ab 20 m³	4038755064110	
3.	Härtestabilisator	1110001SF01	Verhindert Metall- und Kalkablagerungen	1,0 l Flasche	ab 5 m³	4038755070630	
4.	pH-Minus Flüssig	0810028SF01	Absenken des pH-Wertes	28,0 l Kanister	ab 20 m³	4038755076922	
5.	pH-Plus Flüssig	0801025SF01	Anheben des pH-Wertes	25,0 l Kanister	ab 20 m³	4038755076915	
6.	Metall- und Kalkentferner	1091001SF01	Beseitigt Eisen-, Kupfer-, Calcium- und Kalkablagerungen	1,0 l Flasche	ab 5 m³	4038755076847	

pH-Stabilisierung

Der Alkaligehalt oder auch Alkalinität (engl. Total alkalinity) genannt, ist nicht das gleiche wie die Gesamthärte. Während die Gesamthärte den Gehalt der im Wasser befindlichen Calcium- und Magnesiumionen definiert, gibt der Alkaligehalt die Summe der im Wasser befindlichen Carbonate und Hydrogencarbonate an. Ein korrekt eingestellter Alkaligehalt wirkt als Puffer bzw. Stabilisator und kann dazu führen, dass das Wasser im Gleichgewicht gehalten wird. Ein richtig eingestellter Alkaligehalt hält den pH-Wert stabil, sodass dieser nicht dauernd korrigiert werden muss. Die Einstellung des Alkaligehalts empfiehlt sich ab einer Beckengröße von 10 m³.

Idealer Alkaligehalt: 70 – 130 ppm

Verwenden Sie TAC plus zum Erhöhen und TAC-Minus zum Senken des Alkaligehalts.



	Bezeichnung	Art.-Nr.:	Verwendung	Inhalt	Poolgröße	EAN	
7.	TAC-Minus Flüssig*	0851010SF01	Stabilisiert den pH-Wert und senkt die Karbonathärte im Wasser	10 kg Kanister	ab 20 m³	4038755076946	PRO
8.	TAC-Plus Granulat ***	0805005SF01	Granulat zur Erhöhung der Säurekapazität im Wasser	5 kg Eimer	ab 20 m³	40387550076953	PRO

* Gefährlichkeitsmerkmale: Aquablanco+ (Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3), pH-Plus Granulat (Eye Irrit. 2), pH-Minus Granulat (Eye Dam. 1), Chlor Schnell-Granulat (Eye Irrit. 2, AcuteTox. 4, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, STOT SE 3), Flockkartuschen (Eye Dam. 1), TAC-Minus flüssig (Met Corr. 1, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3)

** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

*** Dieses Produkt ist kein gefährlicher Stoff/kein gefährliches Gemisch im Sinne der EU-Verordnung 1272/2008 (CLP). Wir empfehlen dennoch, die bei der Handhabung von Chemikalien üblichen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen – Augen und Haut zu schützen.

2. Wasserdesinfektion - Schnell

DESINFektion MIT CHLOR:

Bei Wassertemperaturen über 20°C vermehren sich Keime und Bakterien deutlich. Um diesen Einflüssen vorzubeugen, setzen wir Oxidationsmittel in Form von stabilisierten, organischen Chlorprodukten ein. Diese „verbrennen“ Keime, Bakterien und desinfizieren so Ihr Becken. Die wirkungsvollste, kostengünstige und auch einfachste Methode zur Wasserdesinfektion ist nach wie vor die Chlormethode. Wir bieten Ihnen unterschiedliche Produkte zur Schnell- und Langzeitchlorung an.

SNELL-DESINFektion



	Bezeichnung	Art.-Nr.:	Verwendung	Inhalt	Poolgröße	EAN	
1.	Clear and Fun**	0511732SF01	Pool gekippt? Schnelle Hilfe!	250g (5x50g)	bis 5 m³	4038755072023	
2.	Monats-Set Chlor**	0511738SF01	Schwimmbad-Wasserpflege	550g (11x50g)	bis 5 m³	4038755072030	
3.	Starter Set Wasserpflege-Grundausstattung „Chlor-Methode“**	0600011SF01	Komplettsatz auf Chlorbasis ideal als Erstausrüstung. Inhalt: pH-Plus Granulat 1,2 kg*, pH-Minus Granulat 1,8 kg*, Chlor Schnell-Granulat 1,2kg**, Algenschutz extra 1 l**, Wasserteststreifen Chlor/pH, Wasserpflegefibel	5,2 kg	bis 20 m³	4038755072016	
4.	Starter Set „2 in 1“**	0600022SFM	Schnell- und Langzeit-Desinfektion auf Chlorbasis ideal für kleine Pools • 3x 50g Clear & Fun** • Perfect Care Tabs** 1kg • 1 Dosierschwimmer	5,2 kg	bis 10 m³	4038755064172	PRO



5.	Chlor Schnell-Granulat**	0501502SF01	Granulat, schnell löslich zur Stoßbehandlung	1,2 kg Dose	bis 20 m³	4038755070647	
		0501505SF01		5 kg Eimer	ab 20 m³	4038755071811	
6.	Chlor Schnell-Tabs 20g**	5504001SF01	Tabletten 20g, schnell löslich zur Stoßbehandlung	1 kg Dose	bis 20 m³	4038755070654	
		5504005SF01		5 kg Eimer	ab 20 m³	4038755071880	
7.	Chlor Flüssig	0587025SF01	flüssig, zur Stoßbehandlung	20,0 l Kanister	ab 20 m³	4038755072115	PRO
8.	Chlor Plus Granulat**	0513702SF01	sofortiges Baden nach ca. 30 Minuten, Chlorschockdesinfektion und Trübungs-beseitigung	1,2 kg Dose	ab 5 m³	4038755076960	

* Gefährlichkeitsmerkmale: Aquablanco+ (Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3), pH-Plus Granulat (Eye Irrit. 2), pH-Minus Granulat (Eye Dam. 1), Chlor Schnell-Granulat (Eye Irrit. 2, AcuteTox. 4, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, STOT SE 3), Flockkartuschen (Eye Dam. 1), TAC-Minus flüssig (Met Corr. 1, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3)

** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

*** Dieses Produkt ist kein gefährlicher Stoff/kein gefährliches Gemisch im Sinne der EU-Verordnung 1272/2008 (CLP). Wir empfehlen dennoch, die bei der Handhabung von Chemikalien üblichen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen – Augen und Haut zu schützen.

2. Wasserdeseinfektion - Langzeit



LANGZEIT-DESEINFEKTION

PROFESSIONAL



	Bezeichnung	Art.-Nr.:	Verwendung	Inhalt	Poolgröße	EAN	
1.	Chlor Langzeit-Tabs**	5505702S01	Tabletten 200g, langsam löslich zur Chlor-Dauerdesinfektion	1,2 kg Dose	bis 20 m³	4038755070661	
		5505705SF01		5 kg Eimer	ab 40m³	4038755071873	
2.	Combi Langzeit-Tabs**	5507702SF01	Tabletten 200g, langsam löslich zur Chlor-Dauerdesinfektion mit 4 Funktionen	1,2 kg Dose	bis 20 m³	4038755070678	
		5507705SF01		5 kg Eimer	ab 40m³	4038755071835	
3.	Perfect Care Tabs**	5508701SF01	Tabletten 20g, langsam löslich zur einfachen Wasserpflege und Chlor-Desinfektion in Pools mit Kartuschenfilter	1 kg Dose	bis 20 m³	4038755076854	PRO
4.	Combi Langzeit-Ferienblock**	5506711SFM	Block 600g im Dosierschwimmer, langsam löslich zur Chlor-Dauerdesinfektion mit 4 Funktionen	600 g Block	ab 5 m³	4038755064127	PRO
5.	Perfect Care Ultra Tabs**	5519704SF01	Tabletten 250g, 2 Phasen zur Stoßbehandlung und Chlor-Dauerdesinfektion, 8 Wasserpflege-Funktionen	2,5 kg Eimer	ab 5 m³	4038755064417	PRO
6.	Chlorstabilisator***	0520001SF01	Stabilisiert das Chlor im Wasser und vermeidet einen vorzeitigen Abbau	1 kg Dose	ab 20m³	4038755070685	PRO

DESEINFEKTION MIT AKTIV-SAUERSTOFF

PROFESSIONAL



	Bezeichnung	Art.-Nr.:	Verwendung	Inhalt	Poolgröße	EAN	
7.	Aquablanc+*/** chlorfrei	0597632SF01	Chlorfreie Wasserpflege	5 Beutel für ca. 1 Monat	bis 5 m³	4038755071989	
8.	Monats-Set Sauerstoff*/**	0597638SF01	Schwimmbad-Wasserpflege	8x70g, 2x50ml, 2x50g	bis 5 m³	4038755071972	
9.	Sauerstoffgranulat*/**	0591001SF01	Ohne Chlor, auf Basis von Aktivsauerstoff	1 kg Dose	ab 5 m³	4038755077004	PRO
10.	Sauerstoffaktivator*/**	0608001SF01	Für die Schwimmbaddeseinfektion ohne Chlor in Kombination mit Sauerstoffgranulat	1 l Flasche	ab 5 m³	4038755077011	PRO

* Gefährlichkeitsmerkmale: Aquablanc+ (Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3), pH-Plus Granulat (Eye Irrit. 2), pH-Minus Granulat (Eye Dam. 1), Chlor Schnell-Granulat (Eye Irrit. 2, AcuteTox. 4, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, STOT SE 3), Flockkartuschen (Eye Dam. 1), TAC-Minus flüssig (Met Corr. 1, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3)

** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

*** Dieses Produkt ist kein gefährliches Stoff/kein gefährliches Gemisch im Sinne der EU-Verordnung 1272/2008 (CLP). Wir empfehlen dennoch, die bei der Handhabung von Sauerstoffgranulat (Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Acute Tox. 4, Aquatic Chronic 3) üblichen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen – Augen und Haut zu schützen.

3. Prävention und Bekämpfung von Algen



Vorbeugende und wirksame Behandlung: Algen dienen als Nährboden für Bakterien. Um eine einwandfreie, hygienische Wasserqualität zu gewährleisten, ist es unerlässlich, Becken und Wasser algenfrei zu halten. Durch die vorbeugende Dosierung sparen Sie Desinfektionsmittel.



	Bezeichnung	Art.-Nr.:	Verwendung	Inhalt	Poolgröße	EAN	
1.	Kids-Pool Care** chlorfrei	0602802SF01	Wasserpflege für keine Planschbecken	(5x50ml) 250ml	bis 5 m³	4038755071965	
2.	Splash-Plop** chlorfrei	0602504SF01	Wasserpflege für Planschbecken und kleine Pools	0,5l Flasche	bis 5 m³	4038755071958	
3.	Algenschutz extra**	0650001SF01	Schutz vor Algen im Schwimmbaden, schaumfrei	1l Flasche	5 bis 20 m³	4038755070692	
		0650005SF01		5l Kanister	20 bis 40 m³	4038755071859	
		0650010SF01		10kg Eimer	ab 40m³	4038755071859	
4.	Winterschutz**	0702001SF01	Verhindert Algenbildung und Kalkablagerungen im Winter, Phosphatfreie	1l Flasche	bis 20 m³	4038755070708	
		0702003SF01		3l Kanister	ab 20 m³	4038755071903	
5.	Algenschutz Plus Desinfekt**	0660001SF01	Schutz vor Algen, Bakterien und Keimen	1l Flasche	5 bis 20 m³	4038755077028	PRO
		0660005SF01		5l Kanister	20 bis 40 m³	4038755076878	PRO
		0660010SF01		10kg Kanister	bis 40m³	4038755077035	PRO

4. Flockung, Klärung und Filtration



Kleinste Schmutzteilchen (Kolloide, z.B. Seifenreste, Kosmetika, usw.) sind so klein, dass sie nicht durch den Filtersand aufgefangen werden können. Um diese Teilchen zu beseitigen, werden Flockungsmittel eingesetzt. Diese lassen die Kolloiden zu größeren Klumpen verkleben, dadurch können Sie effektiv ausgefiltert werden. Das Ergebnis ist kristallklares Wasser. Auch hier sollten Sie vorbeugend dosieren, um eine gleichbleibende klare Wasserqualität zu erzielen. Achtung: Bei Kartuschenfilteranlagen können Sie auch Flockungsmittel verwenden. Allerdings muss die Filteranlage ausgeschaltet bleiben, bis sich die Schmutzteilchen auf dem Boden abgesetzt haben und diese mit einem Sauger entfernt wurden.



	Bezeichnung	Art.-Nr.:	Verwendung	Inhalt	Poolgröße	EAN	
6.	Flockungsmittel	0901001SF01	Ausflockung von Trübstoffen für Filteranlagen mit Sand oder Glas	1l Flasche	5 bis 20 m³	4038755070795	
		0901005SF01		5l Kanister	20 bis 40 m³	4038755071910	
7.	Flockkartuschen*	0908001SF01	Langzeit-Ausflockung von Trübstoffen für Filteranlagen mit Sand oder Glas	(8x125g) 1kg	ab 5m³	4038755071927	
8.	Pool-Klar**	0909001SF01	Trübungsentferner für alle Pools mit Kartuschenfilter	1l Flasche	5 bis 40 m³	4038755070722	

5. Reinigung und Wartung



	Bezeichnung	Art.-Nr.:	Verwendung	Inhalt	Poolgröße	EAN	
1.	Randreiniger	1331001SF01	Alkalischer Reiniger zum Entfernen von fettigen Verunreinigungen (z.B. Seife, organischer Schmutz)	1l Flasche	alle	4038755070739	
2.	Grundreiniger	1333001SF01	Saurer Reiniger zum Entfernen von kalk- und mineralische Verunreinigungen	1l Flasche	alle	4038755070746	
3.	Filter Care	1332732SF01	Entkalkt und Reinigt die Schwimmbad-Filterkartuschen von Fett und Öl	(3x100 g) 300g	ab 5m³	4038755071934	
4.	Gelrandreiniger	1103101SF01	Hochwirksamer saurer Reiniger, speziell gegen Kalkablagerungen am Beckenrand	1l Flasche	alle	4038755077042	PRO

Wasseranalyse



	Bezeichnung	Art.-Nr.:	Verwendung	Inhalt
1.	Wasserteststreifen	502010803SF	Schnelle Messung von pH-Wert und Chlorgehalt	50 Teststreifen
2.	Teststreifen Salz		Schnelle Messung vom Salzgehalt	50 Teststreifen
3.	Teststreifen Sauerstoff	2306766SF	Schnelle Messung vom Sauerstoffgehalt	50 Teststreifen
4.	Salztestgerät	SA615	Messung des Salzgehaltes	
5.	Nachfülltabletten Chlor/pH	502010893	Zur Messung von Chlor + pH	2 x 30 Tabletten
6.	Nachfülltabletten Sauerstoff/pH	502010764	Zur Messung von Sauerstoff + pH	2 x 30 Tabletten
7.	Wassertestgerät Chlor/pH	502010800	Zur Messung des Chlorgehaltes und des pH-Wertes	2 x 10 Tabletten
8.	Wassertestgerät Sauerstoff/pH	502010770	Zur Messung des Sauerstoffgehaltes und des pH-Wertes	2 x 10 Tabletten
9.	Digitales Messgerät	216025SF	Schnelle, sichere und digital genaue Messung des pH-Wertes. Das pH-Wert Messgerät kann im Pool, Teich oder Aquarium eingesetzt werden	
10.	Elektronischer Wassertester	216030PP	Wassertester für pH & Chlor	

* Gefährlichkeitsmerkmale: Aquablanc+ (Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3), pH-Plus Granulat (Eye Irrit. 2), pH-Minus Granulat (Eye Dam. 1), Chlor Schnell-Granulat (Eye Irrit. 2, AcuteTox. 4, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, STOT SE 3), Flockkartuschen (Eye Dam. 1), TAC-Minus flüssig (Met Corr. 1, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3)

** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

*** Dieses Produkt ist kein gefährlicher Stoff/kein gefährliches Gemisch im Sinne der EU-Verordnung 1272/2008 (CLP). Wir empfehlen dennoch, die bei der Handhabung von Chemikalien üblichen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen – Augen und Haut zu schützen.

Aqua Inspektor 2.0

Elektronisches Profi-Messgerät im Koffer

- Elektronisches batteriebetriebenes Messgerät, zur Bestimmung von pH, Alkalinität, freies Chlor, Phosphat, Aktivsauerstoff, Brom, Calciumhärte, Kupfer.

Art.-Nr. 216020PP

NEU

Nachfülltabletten-Set Aqua Inspektor

- phenol rot: 30 Tabletten
- DPD 1: 30 Tabletten
- Alkalinität: 10 Tabletten
- DPD 3: 10 Tabletten

Art.-Nr. 216021PP



Enthaltene Testtabletten:

- 20x DPD1
- 20x Phenol red
- 10x DPD3
- 10x Alka M

Einfach und genau! Mit POOL ASSISTENT App

- Speichern der Messungen
- Kontrolle der Wasserqualität
- Werte-Verlauf-Analyse



Achten Sie bei jedem Pflegeschritt stets auf den richtigen pH-Wert (kontrollieren Sie diesen bitte 1 x wöchentlich).

Entfernen Sie Laub und grobe Verschmutzungen mit Hilfe von Keschern und Bodensaugern.

Prüfen Sie, ob die Umwälzpumpe regelmäßig läuft und die Filter sauber sind (bitte 1 x wöchentlich rückspülen).

Tipps zur Frühjahrspflege mit Winterschutz

- Geben Sie im Frühjahr, also ein paar Wochen vor der Reinigung, erneut die Hälfte der Herbstdosis von Winterschutz** zu. Beim Frühjahrsputz, falls Sie das alte Wasser ablassen, ersparen Sie sich dadurch viel Putzarbeit.
- Haben Sie in der neuen Schwimmbadsaison noch angebrochenes Winterschutzmittel übrig, so können Sie es sehr gut und problemlos als starkes Algenschutzmittel in Ihrem Schwimmbecken einsetzen!

Ideal um störende Insekten oder Stechmücken vom Pool fern zu halten



Insekten-Stop**

- Anwendung mittels Skimmer oder Dosierschwimmer
- Für alle Becken geeignet, duftet nach Zitrone
- Beeinflusst die bisherige Wasserpflege nicht
- Rückstandsfreie Auflösung

Artikel-Nr. 0915001SF01

Abgestimmte Wasserpflege-Pakete



Wasservolumen Ihres Becken



6.000 Liter



3.000 Liter
1.200 Liter



800 Liter



chlorfrei

chlorfrei

Wasserpflege-Grundausrüstungsset 5,2kg

Wasserpflege als Komplettsset – ideal als Erstausrüstung für Einsteiger. Desinfektion auf Chlorbasis. Im Set enthalten: 1,2kg Chlor-Schnelldesinfektion, 1,2kg pH-Plus Granulat, 1,8kg pH-Minus Granulat, 1 Liter Algenschutzmittel schaumarm, 50 Wasserteststreifen, Wasserpflegefibel

Starterset Chlor*/**

Artikel-Nr. 0600011SF01

Monatsset

Desinfektion und Algenvorbeugung auf Sauerstoff- oder Chlorbasis in einem Schritt. Für Pools bis 12.500 l Wasserinhalt geeignet. Einfache Anwendung durch vorportionierte Beutel.

Monatsset Sauerstoff*/**

Art.-Nr. 0597638SF01

Monatsset Chlor**

Art.-Nr. 0511738SF01

Aquablanc+ *** (chlorfrei)

Komplette Wasserpflege speziell für Becken von 3.000 - 6.000 l (5 Beutel für ca. 1 Monat).

- Einfach zu dosieren: 1 Beutel pro Woche
- Gegen Algen im Wasser
- Stabil auch im harten Wasser und Meerwasser

Art.-Nr. 0597632SF01

Kids-Pool Care** (chlorfrei)

Komplette Wasserpflege für kleine Becken bis 1.200 Liter (5 Beutel im Set).

- Schaumfrei, pH-neutral, chlorfrei
- Einfache Anwendung - praktische 50 ml-Beutel
- Reicht bei ca. 1.200 l bis zu ca. 2 Wochen

Art.-Nr. 0602802SF01



Splash-Plop**

Wasserpflege für Planschbecken und kleine Pools

Art.-Nr. 0602504SF01

chlorfrei

Messen & Dosieren wichtig & nützlich

Thermometer



Digitales Pool-Thermometer
Inkl. Empfänger-Einheit. Mit Aussen- und Wassertemperatur zur Anzeige der Temperatur auf dem Schwimmthermometer sowie Empfänger-Einheit.
Art.-Nr. 2510008SF



Schwimmbadthermometer Standard
Länge 170 mm, inkl. Befestigungsschnur.
Art.-Nr. 502010820



Schwimmbadthermometer Basic
Art.-Nr. 502010819



Thermometer mit 4 versch. Tierköpfen,
sortiert
Art.-Nr. 502010824



Chlor-Dosierer



Chlor-Dosierer für 20 g Tabletten
Schwimmender Dosierer für Wasserpflgemittel
Art.-Nr. 502010813CC



Chlor-Dosierer für 20 - 200 g Tabletten
Schwimmender Dosierer für Wasserpflgemittel
Art.-Nr. 502010812CC



Dosierschwimmer mit Thermometer
Für 20 - 200g Tabletten
Art.-Nr. 2500009SF



Reinigungszubehör bewährt & robust


Kescher




Laubkescher
mit Rahmen **extra stark**
Art.-Nr. 502010883



Aufsteck-Laubkescher
zum Abfischen von Flugschmutz,
Laub, etc. von der Pooloberfläche
Art.-Nr. 502010880



Bodenkescher
mit Rahmen **extra stark**
Art.-Nr. 502010884



Aufsteck-Bodenkescher
nimmt abgesunkene Schmutzpartikel vom Boden auf
Art.-Nr. 502010881



Standard-Laubkescher mit Stiel
Länge 1,30 m, inkl. Teleskopstange,
gegen Flugschmutz, Laub, etc.
Art.-Nr. 502010882




PASSEND: Alu-Teleskopstangen
Art.-Nr. 2500021SF oder 502010870 (s.S. 29)



Reinigungszubehör bewährt & robust

manuelle Bodensauger & Zubehör

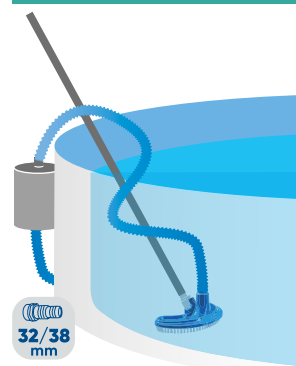

Bodenreinigerbürste Extra
schwere Ausführung mit Gewichten
Art.-Nr. 502010507



Bodenreinigerbürste Standard
leichte Ausführung
Art.-Nr. 502010509



Ovaler Bodenabsaugerbürste
für Teleskopstange
Art.-Nr. 502010508




Ersatz-Stielbefestigung
für diverse Bodenreiniger
Art.-Nr. 511000008



Alu-Teleskopstange 120
0,60 m bis 1,20 m verstellbar, robust und
zuverlässig
Art.-Nr. 2500021SF



Bürsten & Schwämme



**Bodenbürste lang,
seitlich gebogen**
Art.-Nr. 502010506



Aufsteck-Bodenreinigungsbürste
Breite ca. 25 cm
Art.-Nr. 502010865



Aufsteck-Eckenreinigungsbürste
Ideal zum Reinigen von Ecken und Treppen
Art.-Nr. 502010864



Spezial-Randreinigerschwamm
mit Halter aus Kunststoff. Ideal zum Entfernen
von Verschmutzungen am Beckenrand
Art.-Nr. 502010740SF



Reinigungsschwamm 2er Set
ideal zum Reinigen von hartnäckigen Rückständen
auf Folie sowie der Wasserlinie
Art.-Nr. 502010702



Alu-Teleskopstange 360
1,20 m bis 3,60 m verstellbar, robust und
zuverlässig
Art.-Nr. 502010870



Alu-Teleskopstange 488
2,40 m bis 4,88 m verstellbar, robust und
zuverlässig
Art.-Nr. 7000022SF





Outdoor Whirlpool von Planet Spa

- Optimierte Isolation und Schallschutz auf höchstem Niveau
- 7-lagige Außenhülle mit Edelstahlrahmen
- perfekte Isolierung durch 4 lagige „Energy Smart Plus“ Wandung
- Steuerungselement vom Weltmarktführer Balbo
- Für Massage, Hydrotherapie und Farbtherapie
- Inklusive Thermoabdeckung für den Outdoor-Bereich



FRANCISCO
Outdoor Whirlpool für 3 Personen
Art.-Nr.: 2810500

FRANCISCO	
Massagesitze	3
Massagedüsen	22
Maße	184 x 124 x 75 cm
Gewicht	210 kg
Volumen	1000 l
Farbe	Silber Marble
Aussendekor	Dark Grey
Rahmen	Edelstahl
LED-Beleuchtung	ja
Abdeckung	ja
Umwälzpumpe	-
Massagepumpe 1	-
Heizleistung	3000 w

Whirlpool & Whirlpoolpflege komfortabel & komplett

Planet Spa bietet Ihnen ein umfangreiches Produktprogramm, abgestimmt auf Whirlpool- und Whirlwannen mit einem Fassungsvermögen von 800 - 2400 Liter. Die Anwendung gestaltet sich dank vorportionierter Beutel denkbar einfach. Darüber hinaus finden Sie bei Planet Spa Zubehör für alle Spas.

SPA Starter Komplett-Set, 7-teilig */**

Der perfekte Einstieg für SPA-Starter. Enthält alle relevanten und wichtigen Pflegemittel für den SPA-Start (100 ml Whirlpoolduft, 500 ml Metal & Scale Prevention, 600 g Disinfection Forte**, 600 g pH-Minus*, 500 g Wasserstabil***, 500 g Teststreifen, Messlöffel)



Art.-Nr. 0600200PS

pH-minus Granulat *

Senkt einfach und schnell den pH-Wert. Für die optimale pH-Regulierung.



Art.-Nr. 4581004PS

Wasserstabil 0,5 kg ***

Optimierung des Salzgehalts im Wasser. Für ein ausgewogenes Whirlpoolwasser und ein angenehmes Badeerlebnis.



Art.-Nr. 4533004PS

Mineralisierung 0,5 kg *

Remineralisierend. Gibt dem Wasser wichtige Mineralstoffe und stabilisiert so den pH-Wert. Für die direkte Anwendung. Sprühflasche



Art.-Nr. 4534004PS

Wannen Reiniger 0,5l

Alkalischer Wannenreiniger für die direkte Anwendung. Entfernt fett- oder ölhaltige Schmutzränder. Sprühflasche.



Art.-Nr. 4546004PS

Anti-Schaum 0,5l

Gegen Schaumbildung durch Kosmetika, Seifenreste o.ä. im Whirlpool. Silikonfrei. Keine Beeinträchtigung der Wasserqualität oder Wasseraufbereitung. Sprühflasche.



Art.-Nr. 4531004PS

Sauna Sprüh-Reiniger 0,5l

Zur Reinigung von Sauna und Dampfbad. Hochkonzentriert. Für Holzliegen, Fußböden und Kunststoffflächen geeignet. Reiniger für die direkte Anwendung. Sprühflasche



Art.-Nr. 4547004PS

Whirlpoolpflege-Set - Aktiv Sauerstoff */**

Chlorfreies All-in-1 Wasserpflegeset. Ohne störenden Chlorgeruch. Unkompliziert, effektiv und sicher. Für ca. 6 Monate. Für Whirlpoolgrößen 500-2000 l geeignet. Art.-Nr. 0600250PS



Disinfection Oxygen **

Chlorfreies Desinfektionsset. Hochwirksame Desinfektion durch die Kombination der Setkomponenten ermöglicht das Baden ohne den typischen Chlorgeruch. Art.-Nr. 0600255PS



Filter Cleaner Set 3x 100 g

Reinigungsmittel für die Filterkartusche.



Art.-Nr. 1332742PS

Planet Spa Vacuum

Arbeitet mit 4C-Batterie (nicht im Lieferumfang), 1,5 h Laufzeit, Teleskopstange bis 1,50 m, Saugbreite ca 8 cm, Filterbeutel waschbar und wiederverwendbar.



Art.-Nr. 477211

Metal & Scale Prevention 0,5l

Entfernt Metall- und Kalkablagerungen. Senkt die Gesamthärte (Calciumhärte). Entfernt ausschließlich anorganische Ablagerungen. Art.-Nr. 4537004PS



Tube-System Cleaner 0,5l

Flüssiger Spezial-Reiniger (500 ml) für das Spa-Rohrsystem.



Art.-Nr. 4550004PS

Disinfection Forte **

Aktivchlor Desinfektionsmittel. Schnell wirksam. Ermöglicht ein sorgenfreies Baden nach 30 Minuten.



Art.-Nr. 4554004PS

Planet Spa Bar

Praktischer Halter für Getränke und Snacks.



Art.-Nr. 2810105PS

Whirlpool-Duftset

Das Set enthält 3 Düfte (je 100ml), welche das entspannte Sprudelbad zum Erlebnis für alle Sinne macht. Duftrichtungen: Pinie | Pfirsich-Mandarine | Rose Art.-Nr. 0600210PS



Spa Disc

Nimmt Öle und Fette von der Wasseroberfläche auf.



Art.-Nr. 2810103PS

Wasserteststreifen (50 Stück)

Für Messungen von pH-, Chlor- und Sauerstoff-Wert.



Artikel-Nr. 502010807PS

Spa Waterwand

Handlicher Kartuschenreiniger zur manuellen Reinigung.



Art.-Nr. 2810102PS

* Gefährlichkeitsmerkmale: pH Plus (Eye Irrit. 2), pH Minus (Eye Dam. 1), Disinfection Oxygen A (Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Acute Tox. 4, Aquatic Chronic 3)

** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

*** Dieses Produkt ist kein gefährlicher Stoff/kein gefährliches Gemisch im Sinne der EU-Verordnung 1272/2008 (CLP). Wir empfehlen dennoch, die bei der Mineralisierung (Eye Irrit. 2) von Chemikalien üblichen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen. Augen und Haut zu schützen.

Nur ein gepflegter Pool bleibt für viele Jahre ein schöner Pool. Die Bodensauger von „Summer Fun“ leisten vielen zufriedenen Schwimmbadbesitzern dabei wertvolle Dienste.

Sie haben bei uns die Wahl zwischen verschiedenen manuellen, halbautomatischen und vollautomatischen Bodensaugern.



Manuelle Bodenreinigung mit dem Pool Blaster Max

Manuelle Pool-Sauger ausgeklügelt & leistungsstark

Wie vom Staubsaugen gewohnt führt der Pool-Besitzer diese Geräte von Hand mit Hilfe einer Teleskopstange durch sein Becken. Sie werden entweder an die Filteranlage bzw. Gartenschlauch angeschlossen oder arbeiten dank Batterie/Akku völlig autark.

Manuelle Poolsauger - 8.000 bis ca. 20.000 Liter - benötigter Anschluss: unabhängig - akkubetrieben

NEU

Saugbreite 25 cm



Akku SPA- & Poolreiniger SF25

Kabelloser Betrieb für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit, Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku 2000 mAh, 18,0 V, Saugleistung: 70L/min - Motorleistung: 40W, Betriebszeit: 60 Minuten / Ladezeit: 90 Minuten, inkl. Teleskopstiel bis 1,50 m, Saugbreite ca 25 cm, IP X8-Ausführung, 2 Düsenaufsätze inklusive

Art.-Nr. 107332



Pool Blaster Catfish

Akku, Laufzeit ca. 45 Min. Bedienung per Hand oder mit handelsüblicher Teleskopstange, Saugbreite ca. 20 cm, Filterbeutel waschbar und wiederverwendbar. Saugleistung 2m³/h | L x B x H: 43 x 44 x 40 cm

Art.-Nr. 477214

Saugbreite 20 cm



PASSEND: Alu-Teleskopstange
Art.-Nr. 502010870 (siehe Seite 29)



Pool Blaster Max

Akku, Laufzeit ca. 60 Min. Bedienung per Hand oder mit handelsüblicher Teleskopstange, Saugbreite ca 26 cm, Filterbeutel waschbar und wiederverwendbar. Saugleistung 2,4m³/h

Art.-Nr. 477210

Saugbreite 26 cm



PASSEND: Alu-Teleskopstange
Art.-Nr. 502010870 (siehe Seite 29)



Manuelle Pool-Sauger

Manuelle Poolsauger - bis ca. 15.000 Liter - benötigter Anschluss: Filteranlage ab 4 m³/h



BASIC Pool-Reinigungsset

Bodensauger mit seitlichen Bürsten, Bodenkescher, Teleskopstange, Schlauch (6,6m, Ø 32mm)

Art.-Nr. 502010504



Bodensauger Duo

2 Absaugbürsten (Boden- und Eckbürste), Schmutzauffangbeutel. Für Alu-Teleskopstange (Seite 29, nicht im Lieferumfang). Auch mit Gartenschlauch zu verwenden. L x B x H: 10 x 30 x 41 cm

Art.-Nr. 502010502



Manuelle Poolsauger - bis ca. 8.000 Liter - benötigter Anschluss: Gartenschlauch



STARTER Pool-Reinigungsset

Manueller Bodensauger in Krokodilform, Teleskopstange, 2,5m Schlauch, Bodenkescher, Reinigungsschwamm, Thermometer.

Art.-Nr. 502010503



Bodenreiniger Croco Vac

Zum Anschluss an den Gartenschlauch. Manueller Bodensauger in Krokodil-Form. Ideal zum Reinigen und Entleeren von Quick-Up-Pools und kleineren Schwimmbecken. Der Schmutz wird im Filterbeutel aufgefangen. Mit Teleskopstange.

Art.-Nr. 2500695PP



Bodensauger Standard

für die Standard Becken (Seite 5). Ermöglicht die Reinigung ohne Filterpumpe, Betrieb durch Anschluss eines Gartenschlauches. Inklusive Schmutzfangbeutel, Bodenreiniger-Bürste, Kescher und Schlauchanschlussstück.

Art.-Nr. 502010501



Elektrischer Pool-, Teich- und Universalsauger

Poolsauger „Non-Stop“ - Auch ideal zur Reinigung von Poolfiltern

- Dauerfunktion mit Vakuumpumpe und integrierter Schmutzwasserpumpe
- 50L/sek – 18 Kpa (18 Kilopascal = 0,18 bar)
- Zubehör: 4 Rohre, 3 Düsen, 4 m Saugschlauch, 5 m Abgangsschlauch (erweiterbar), Zubehör-Depot, Feinfilterfangsack mit Schnell-Entleerung, 4,5 m Netzkabel


Art.-Nr. F638P-00



Profi Zubehör-Set

- Bestehend aus:
- Poolsauger-Düsenvorsatz mit 10m Saugschlauch
- Poolbodenkescher (Aluminium)
- Pooloberflächenkescher (Aluminium) 4,5 m Netzkabel

Art.-Nr. ZF640-00

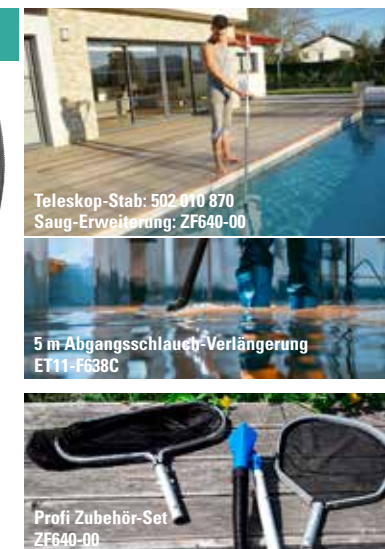

Teleskop-Stab: 502 010 870
Saug-Erweiterung: ZF640-00

5 m Abgangsschlauch-Verlängerung
ET11-F638C

Profi Zubehör-Set
ZF640-00



Poolpflege

Nur ein gepflegter Pool bleibt für viele Jahre ein schöner Pool. Die Pool-Roboter von „Summer Fun“ leisten vielen zufriedenen Schwimmbadbesitzern dabei wertvolle Dienste. Sie haben bei uns die Wahl zwischen verschiedenen manuellen, halbautomatischen und vollautomatischen Pool-Robotern.

Service:
Für den Fall der Fälle haben wir eine eigene Reparaturwerkstatt um Ihren Pool-Roboter schnell zu reparieren



Poolpflege

Automatische Pool-Roboter

ausgeklügelt & leistungsstark

Die Königsklasse unter den Pool-Saugern: Völlig selbstständig und unabhängig von der Filteranlage reinigen diese High-Tech-Geräte Ihren Pool.



	Pool-Roboter CF45CL kabellos	Pool-Roboter CF100CL kabellos
Empfohlene Beckengröße	bis 50 m²	bis 100 m²
Beschreibung	Automatischer Pool-Roboter ohne Kabel • Bodenreinigung • Für Aufstell- und Eingelassene Becken bis zu 50m² • mit Tragegriff • Sehr leichter Sauger und einfache Handhabung • Filtrationsdurchsatz 8m³/h • Herausnehmbare Schmutzbehälter, von oben zugänglich • Akkulaufzeit: 50 min. Akkuladezeit: 3-4 h • Batterie-Kapazität: 2600 mAh • Leistung: 30 Watt	Automatischer Pool-Roboter ohne Kabel • Bodenreinigung • Für Aufstell- und Eingelassene Becken bis zu 100m² • 1 Motor Version • Sehr leichter Sauger und einfache Handhabung • Filtrationsdurchsatz 10m³/h • 2 große, herausnehmbare Schmutzbehälter, von oben zugänglich • Akkulaufzeit: 2 h Akkuladezeit: 5-6 h • Batterie-Kapazität: 6600 mAh • Leistung: 45 Watt
Maße	45 x 39 x 37 cm	67 x 48 x 32 cm
benöt. Anschluss	unabhängig	unabhängig
Art.-Nr.	107202	107203



Pool-Roboter CF200CL kabellos	Pool-Roboter CF400CL mit App kabellos	Pool-Roboter CF600 mit App
bis 80 m²	bis 120 m²	bis 200 m²
Automatischer Pool-Roboter ohne Kabel • Boden, Wand und Wasserlinienreinigung • Für Aufstell- und eingelassene Becken bis zu 80m² • einfache Handhabung • mit Tragegriff • Bodensauger erkennt Wand und steuert zurück • Filtrationsdurchsatz 12m³/h • Inkl. Ladestation • Filterkapazität: ca. 42 l/Min • Akkulaufzeit: 2 h Akkuladezeit: 4-5 h • Batterie-Kapazität: 9200 mAh • Leistung: 65 Watt	Automatischer Pool-Roboter ohne Kabel • Boden, Wand und Wasserlinienreinigung • Für Aufstell- und eingelassene Becken bis zu 120m² • einfache Handhabung - mit Tragegriff • Bodensauger erkennt Wand und steuert zurück • Filtrationsdurchsatz 13m³/h • Inkl. Ladestation • Schmutzkapazität: ca. 5 l • Akkulaufzeit: 3 h Akkuladezeit: 2-3 h • Batterie-Kapazität: 6400 mAh • Leistung: 80 Watt • mit App	Automatischer Pool-Roboter • Boden, Wand und Wasserlinienreinigung • Für Aufstell- und Eingelassene Becken bis zu 200m² • 2 Motor Version • Sehr leichter Sauger und einfache Handhabung • 2 große, herausnehmbare Schmutzbehälter, von oben zugänglich • 18m Kabel • Filtrationsdurchsatz 15m³/h • Laufzeit: 1 / 2 / 3 h - je nach Programm • Leistung: 150 Watt • mit App
46 x 40 x 31 cm	46 x 40 x 31 cm	67 x 48 x 32 cm
unabhängig	unabhängig	230V
107210	107220	107235

EINFACH & EFFEKTIV

Nachhaltige Wasserpflege in 3 Schritten



Reduzieren Sie Ihren Chemieeinsatz durch die Einstellung der wichtigsten Wasserparameter durch das Soft & Balance Set und wählen Sie eine für Sie passende Desinfektionsmethode.

Unser Verfahren setzt auf eine einmalige Anpassung und der Schaffung einer Balance der drei Wasser-Parametern Gesamthärte, Säurekapazität und pH-Wert. Ist diese Balance erreicht, dann wirkt das Wasser als Puffer und kann auf Schwankungen im pH-Wert reagieren. Eine minimale Korrektur während der Saison ist dadurch ausreichend. Das spart Ihnen Kosten und Verpackungsmüll. Überdies führt das Einstellen der Wasserparameter zu einer Schonung der Schwimmbadausrüstung, einer höheren Effektivität der eingesetzten Desinfektions- und Flockungsmittel und trägt zur Hygiene und zum Wohlbefinden beim Schwimmen bei. Dieses smarte Wirkprinzip basiert auf den Gleichgewichtsparametern der Taylor-Tabelle.

- Geringerer Bedarf an Pflegeprodukten
- Reduzierte Belastung der Umwelt
- Reduzierung des Plastikeinsatzes

Die Planet Aquafair Green-Produkte werden mit dem Siegel **SUSTAINABLE Watertreatment** ausgezeichnet, da durch die Steigerung der Wirkstoffeffizienz, der Chemieverbrauch erheblich reduziert wird.

1. Wassergleichgewicht

Soft & Balance

- Einmalige Anwendung pro Saison
- Stabilisierung der Wasserhärte und des pH-Werts

Geeignet für 20 - 30 m² Poolwasser
Art.-Nr.: 6100010PAG



2. Wasserdesinfektion

Desinfect & Protect OxyChlor

- Schnelldesinfektion mit Aktivchlor
- Rückstandsfrei
- Algenvorbeugung
- Vermeidet Kalkablagerungen

Geeignet für 20 - 30 m² Poolwasser
Art.-Nr.: 6200010PAG



Desinfect & Protect OxyPure

- Schnelldesinfektion mit Aktivsauerstoff
- Algenvorbeugung
- Vermeidet Kalkablagerungen

Geeignet für 20 - 30 m² Poolwasser
Art.-Nr.: 6200020PAG



3. Flockung & Pflege

Clean & Shine Citro

- Auch für andere Oberfläche mit Kalkablagerungen gedacht
- Einfache Anwendung ohne Verdünnen
- Stark gegen hartnäckige Kalk- und Wasserflecken

Art.-Nr.: 6513804PAG



Bright & Clear

- Regulierung für kristallklares Wasser
- Entfernt Trübungen

Auch für kleinere Pools geeignet, ab 10 m³
Art.-Nr.: 6490001PAG



4. Ergänzungsmittel

Balance Minus liquid

- Senkung des pH-Wertes des Poolwassers
- Optimierung die Wasserqualität schnell und einfach

Geeignet für 20 - 30 m² Poolwasser
Art.-Nr.: 6181001PAG



EverCare Desinfect Tabs

- Langzeitdesinfektion auf Chlorbasis
- Rückstandsfrei

Geeignet für 20 - 30 m² Poolwasser
Art.-Nr.: 6250505PAG





Zubehör & Technik

Solar-Gartenduschen clever & energieeffizient

Vor dem Sprung ins erfrischende Nass sollten Sie sich auf jeden Fall abduschen, um den Schmutzeintrag in das Poolwasser so gering wie möglich zu halten.
Unser Tipp: Installieren Sie einfach eine unserer schicken Solar-Gartenduschen in der Nähe des Beckens. So können Sie warmes Wasser ganz ohne Stromverbrauch genießen. Denn das Wasser wird hier einfach durch die Kraft der Sonne erwärmt.

Alle Duschen sind zweiteilig zerlegbar und ermöglichen somit ein noch besseres Verstauen im Winter!



	Solardusche Easy	Solardusche Lobos	Solardusche Mallorca
Wasser-tank	10 Liter	18 Liter	20 Liter
Ausstat-tung	- Wassertank: 10 Liter - Höhe: ca. 115 cm	- Wassertank: 18 Liter - Höhe: ca. 210 cm	- Wassertank: 20 Liter - Höhe: ca. 220 cm
	2400061	2400050	502010150



Kalt-/Warmwasserregelung

Fußdusche

Brausekopf



Zubehör & Technik



Solardusche Menorca	Solardusche Do-Foro	Solardusche Silver deluxe	Solardusche Gomera
20 Liter	35 Liter	40 Liter	35 Liter
- Wassertank: 20 Liter - Höhe: ca. 215 cm	- Wassertank: 35 Liter - Höhe: ca. 220 cm - Fußdusche und Sprühnebel	- Wassertank: 40 Liter - Höhe: ca. 226 cm - Brausekopf ca. Ø 150 mm - Fußdusche	- Wassertank: 35 Liter - Höhe: ca. 217 cm - Fußdusche
2400053	2400051	2400022	2400054



Erhältlich in 4 Farben:



blau



violett



pink



apfelgrün



25 Liter
XXL Brause



35 Liter
Fußdusche
Sprühnebel
XL Brause



38 Liter
Fußdusche
XL Brause

	Solardusche Elegance	Solardusche Mammut	Solardusche Aluminium
--	----------------------	--------------------	-----------------------

Wassertank	25 Liter	35 Liter	38 Liter
------------	----------	----------	----------

Ausstattung	- Wassertank: 25 Liter - Höhe: ca. 215 cm - Brausekopf ca. Ø 150 mm - Mit Fußhahn und Ablassventil	- Wassertank: 35 Liter - Höhe: ca. 220 cm - Brausekopf ca. Ø 150 mm - Mit Fußhahn und Ablassventil	- Wassertank: 38 Liter - Höhe: ca. 226 cm - Brausekopf ca. Ø 150 mm - Metallgriff und Fußventil
-------------	--	--	---

blau	2400055B	2400056	2400057
------	----------	---------	---------



Abb.: Dusche 2400056 Mammut



Abb.: Dusche 2400057 Aluminium



Abb.: Art.-Nr. 2400098



Abb.: Art.-Nr. 2400098



Abb.: Art.-Nr. 502010150



Abb.: Art.-Nr. 2400099



Abb.: Art.-Nr. 2400059



Universal Standfuss für Gartendusche

- Passend für alle Gartenduschen
- Flexible Platzierung
- Stabiler Halt

Ideal für die kurzzeitige Platzierung auf Terrassen oder frei im Garten oder als perfekte Alternative zur dauerhaften Bodenmontage



Art.-Nr. 2400098



Standfeste Bodenplatte für Gartendusche und Pool-Einstieg

- Wasserfest, wetterfest, rutschsicher
- aus WPC-Material gefertigt
- Abmessungen: 101 x 63 x 5,5cm
- Farbe: Dunkelbraun

Massives Bodenelement mit Aufstellmöglichkeit für Gartenduschen, bzw. als standfester Untergrund für Einstiegsleitern.



Art.-Nr. 2400099



Teakoptik
18 Düsen

Bodendusche Fargo für Gartendusche und Pool-Einstieg

- Durchmesser: Ø 70 cm
- Höhe: 8 cm
- bis zu 4 Meter hohe Wasserfontänen



Art.-Nr. 2400059

Akku lädt unter Wasser auf, dank Solar - IP X8

für rechteckige und runde Becken!



Powered by
tuya

Lichtideen leuchtstark & attraktiv

Pool Solar Licht - extra hell

Solar Unterwasserlicht für Pools - Akku lädt tagsüber unter Wasser auf!

- Leistungsstarke LED's strahlen seitlich und nach vorne gerichtet
- Licht schaltet sich bei Dunkelheit ein
- Leuchtet bis zu 8 Stunden bei voll geladenem Akku
- Größe: 300 x 100mm
- **Für rechteckige und runde Becken**
- Für jede Beckenart geeignet: Stahlwand, Quick-Up, GFK, PVC,...
- Montage per beiliegende Klebe-Pads oder Magnethalterungen

Art.-Nr. SL606-00



Pool Wandeinbaustrahler RGB



Bringen Sie Farbe in den Pool

- max. 265 - 800 lm
- Farbe: RGB
- Leistung: 25 Watt
- ø 29cm
- Art.-Nr. L489-00

Bei Verwendung von einem Pool-Scheinwerfer L489-00 (25W) wird zum Betreiben zusätzlich benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten):

- Transformator
 - L513-00 - 30W (bei einer Lampe)
 - L514-00 - 60W (bei zwei Lampen)
 - L515-00 - 150W (bei max. vier Lampen)
- Controller
 - 1x L552-00 WiFi-RGB-Controller oder
 - 1x L551-00 RGB-Funkfernbedienung
- Verteiler (bei zwei oder mehr Lampen)
 - L533-00 Anschlussverteiler 4polig

Unterwasserscheinwerfer mit Magnet



- Absolut wasserdicht und tauchfähig
- Fernbedienung
- 16 Farbwechsel- und 4 Farb-Modi
- Lässt sich einfach an Stahlwand und Fast Set Pools anbringen. Weitere Einsatzbereiche: auf der Außenseite des Pools, beim Camping, an der Terrasse, als Nachtleuchte
- Es werden keine Werkzeuge benötigt
- Art.-Nr. 2500173

Smart Plug

... die clevere Steuerung für Ihren Pool

Machen Sie alle Ihre Geräte „SMART“

- Spielend einfache Steuerung
- Smarte Funktionen
- Unbegrenzte Anwendungen
- Universell und sicher
- Passen für alle Artikel mit Stecker z.B.
 - Licht
 - Filteranlage
 - Wärmepumpe

Ihr ganzer Garten in einer App!!

- Wetterfeste Bauart
- Bis zu 3680 Watt Anschlussleistung
- Stromverbrauchskontrolle


Art.-Nr. Z1-00



DIREKT



WELTWEIT



VOICE-CONTROL



AUTOMATISIERT



Solarlicht 3er Set

- Gehäuse wasserdicht und schwimmfähig
- Multi Color LED mit sanftem Farbwechsel
- Integrierter Tag- und Nachtsensor
- Solarpanel mit austauschbarem Akku
- Max. Leuchtdauer bis 8 Std. bei voller Aufladung
- Inklusive Erdspieß für flexible Platzierung
- mit Ein- und Ausschalter
- Art.-Nr. 502010200



LED Unterwassershow
Art. Nr. 502010201

Smart Garden Cam ... die Outdoor WiFi-Kamera

Ihr Garten immer im Blick ... Tag und Nacht!

- Wetterfeste Bauart
- Full-HD-Auflösung
- Automatische Nachtsicht
- Bewegungsalarm
- Aufnahme von Fotos und Videos
- 75° Betrachtungswinkel
- Wand-, Boden- und Deckenmontage

Art.-Nr. Z1080-00



Zubehör & Technik

Ihre Wahl bei EXKLUSIV Innenhüllen (0,6 mm): Keil- oder Einhängebiese?

Der Unterschied: Bei der Keilbiese wird die Innenhülle direkt in den Handlauf eingehangen (Handlauf muss nicht abgenommen werden!). Vorteil: bei einem späteren Austausch der Innenhülle, kann diese einfach gegen eine Neue ausgetauscht werden. Bei der Einhängebiese wird sie auf den Stahlmantel gesteckt und mit dem Handlauf befestigt.

Overlap

Einhängebiese

Keilbiese

44

klebt unter Wasser

selbstklebend

einfach & sicher

VIDEO

Zubehör & Technik

45

Innenhüllen passgenau & langlebig

Reparaturband & Kleber wasserfest & stark

Neue Innenhülle, neuer Glanz: Damit sieht ihr Schwimmbad im Handumdrehen wieder so toll aus wie am ersten Tag. Sie haben bei allen Exklusiv Innenhüllen von „Summer Fun“ die Wahl zwischen Keil- und Einhängebiese (siehe Info rechts).

EXKLUSIV Innenhüllen 0,6 mm stark			
Schwimmbeckengröße		Einhängebiese Art.-Nr.	Keilbiese Art.-Nr.
Ø 2,00 x 0,90 m		501260066	501260066KB
Ø 2,00 x 1,20 m		501260015	501260015KB
Ø 3,00 x 0,90 m		501260014	501260014KB
Ø 3,00 x 1,20 m		501260009	501260009KB
Ø 3,50 x 0,90 m		501260003	501260003KB
Ø 3,50 x 1,20 m		501260001	501260001KB
Ø 3,50 x 1,50 m		501260064	501260064KB
Ø 4,00 x 1,20 m		501260002	501260002KB
Ø 4,20 x 1,20 m		501260004	501260004KB
Ø 4,20 x 1,50 m		501260065	501260065KB
Ø 4,50 x 1,20 m		501260005	501260005KB
Ø 4,50 x 1,50 m		501260068	501260068KB
Ø 5,00 x 1,20 m		501260006	501260006KB
5,00 x 3,00 x 1,20 m		501260049	501260049KB
Ø 5,00 x 1,50 m		501260060	501260060KB
5,00 x 3,00 x 1,50 m		501260082	501260082KB
5,25 x 3,20 x 1,20 m		501260021	501260021KB
5,25 x 3,20 x 1,20 m		501260050	501260050KB
5,25 x 3,20 x 1,50 m		501260030	501260030KB
5,25 x 3,20 x 1,50 m		501260051	501260051KB
Ø 6,00 x 1,20 m		501260008	501260008KB
Ø 6,00 x 1,50 m		501260061	501260061KB
6,00 x 3,20 x 1,20 m		501260040	501260040KB
6,00 x 3,20 x 1,50 m		501260080	501260080KB
6,25 x 3,60 x 1,20 m		501260022	501260022KB
6,25 x 3,60 x 1,50 m		501260035	501260035KB
7,00 x 3,00 x 1,20 m		501260052	501260052KB
7,25 x 4,60 x 1,20 m		501260023	501260023KB
7,25 x 4,60 x 1,50 m		501260036	501260036KB

EXKLUSIV Innenhüllen 0,6 mm stark			
Schwimmbeckengröße		Einhängebiese Art.-Nr.	Keilbiese Art.-Nr.
7,00 x 3,50 x 1,20 m		501260041	501260041KB
7,00 x 3,50 x 1,50 m		501260081	501260081KB
8,00 x 4,20 x 1,20 m		501260043	501260043KB
8,00 x 4,20 x 1,50 m		501260083	501260083KB
BASIC Innenhüllen 0,4 mm stark			
Ø 3,00 x 0,90 m		501240004	
Ø 3,00 x 1,20 m		501240002	
Ø 3,50 x 0,90 m		501240005	
Ø 3,50 x 1,20 m		501240001	
Ø 4,00 x 0,90 m		501240006	
Ø 4,00 x 1,20 m		501240008	
Ø 4,50 x 0,90 m		501240007	
Ø 4,50 x 1,20 m		501240003	
5,25 x 3,20 x 0,90 m		501240010	
5,25 x 3,20 x 1,20 m		501240009	
6,25 x 3,60 x 1,20 m		501240011	
STANDARD Innenhüllen „Over Lap“ (ohne Biese)			
Ø 3,50 x 0,90 m		503010353	0,20 mm
Ø 3,60 x 0,90 m		503010362	0,20 mm
Ø 3,60 x 0,90 m		501240028	0,60 mm
Ø 3,50 x 1,20 m		501230020	0,30 mm
Ø 4,50 x 0,90 m		503010354	0,20 mm

* Bei Tiefbecken muss die Oberkante des Beckens um mind. 15 cm aus der Erde herausragen. Der Cabrio Dome ist nicht als Winterabdeckung geeignet.

EASY FIX - Reparaturklebeband

einfach - stark - wasserfest

- Extra stark - für Abdichtungen im Nassbereich!
- wasserdicht, wetterfest, UV-beständig!
- zum Reparieren und Befestigen!
- für innen und außen! Klebt unter Wasser!
- für alle glatten und festen Untergründe geeignet

Art.-Nr. 3000836SF

AQUA PATCH - Erste Hilfe Pflaster

einfach - starkt - wasserfest

- Für Pools und Teiche ... auch unter Wasser!
- 10 Klebepads 100x70mm, transparent
- Über und unter Wasser einsetzbar

Art.-Nr. 3000838CF

EASY FIX & AQUA PATCH: Haftet auf fast allen Untergründen!



Unterwasser Reparaturset

Bei kleiner Beschädigung der Folie (nur für PVC Folien geeignet). Besteht aus: Kleber und 2 Folienstreifen (20 x 10 cm)


Art.-Nr. 502010830SF

Reparatursatz für PVC-Folie


Für kleinere Schäden an Folien und PVC-Schwimmböden. Die Patches sind selbstklebend, kein Kleber notwendig. Sowohl unter Wasser als auch auf trockenen Oberflächen verwendbar. 5 Klebestreifen a 75 x 75mm

Art.-Nr. 3000835SF

Bequem & sicher:
Leitern



Kindersicherung
für Edelstahlleitern



Passend für alle handelsüblichen
Hochbecken-Edelstahlleitern
mit 43 mm Holm:
4-stufig für 1,20 m Leiter
Art.-Nr. 502020009
5-stufig für 1,50 m Leiter
Art.-Nr. 502020008

Beckenart	Höhe
	0,90 m
	1,20 m
	1,50 m



Sicherheits-Hochbecken-
leiter Edelstahl

Edelstahlholme 43mm (V2A)
hochwertige, sehr stabile weiße Kunststoff-
stufen und Plattform, Stufen aussen zum
hochklappen und abnehmen.
Belastbarkeit bis ca. 150 kg

Art.-Nr.:	Maße L x B x H
502020003	164,5 x 80,5 x 209 cm 2x 4 Stufen + Plattform
502020004	190 x 80,5 x 237,5 cm 2x 5 Stufen + Plattform



Sicherheitsleiter

Sicherheitsleitern (Norm EN 16582-1) mit
abnehmbarem Außenteil, so dass kein
Kind mehr alleine in das Pool steigen kann.

Art.-Nr.:	Maße L x B x H
58330	127 x 66 x 139 cm
58331	118 x 77 x 163 cm



Hochbeckenleiter
Edelstahl

Besonders stabile Ausführung, 43 mm Holm.
3, 4 oder 5 Stufen (abhängig von der Becken-
tiefe) mit Plattform. Aus Edelstahl V2A.
Belastbarkeit bis ca. 150 kg

Art.-Nr.:	Maße L x B x H
502020015	120,5 x 80,5 x 169 cm
502020010	141,5 x 80,5 x 193 cm
502020035	189,5 x 54,5 x 237,5 cm

Fußbad



• Fußwanne zum Reinigen der Füße
• verhindert Verunreinigung des
Pools
• reduziert den Reinigungsaufwand
• reduziert die benötigte Poolchemie
Menge
H: 11,5 cm , B: 40,5 cm, L: 43,2 cm.
Art.-Nr. 2510100

Beckenart	Höhe
	1,20 / 0,40 m
	1,50 / 0,40 m
	1,20 m
	1,50 m



Halbhochbeckenleiter
Edelstahl

4/1-stufig bzw. 5/1-stufig (abhängig von der
Beckentiefe), mit Plattform.
Aus Edelstahl V2A.

Art.-Nr.:	Maße L x B x H
502020025	109,5 x 80,5 x 193 cm
502020030	124,5 x 80,5 x 228,5 cm



Tiefbeckenleiter
Edelstahl

Weitholm, Ø 43 mm, 3-stufig bzw. 4-stufig
(abhängig von der Beckentiefe), mit
rutschfesten Stufen, mit Einsteckhülsen zum
Einbetonieren. Aus Edelstahl V2A.
Belastbarkeit bis ca. 150 kg

Art.-Nr.:	Maße L x B x H
502020040	86 x 50 x 158 cm
502020050	121 x 50 x 183 cm



Tiefbeckenleiter
Edelstahl

3-stufig bzw. 4-stufig mit Rutschschutz,
Engholm, Holmdurchmesser 43 mm, aus
Edelstahl V2A mit Einbauhülse.

Art.-Nr.:	Maße L x B x H
2500810pp	96 x 50 x 158 cm
2500811pp	121 x 50 x 183 cm



Pool im Winter sicher & winterfest


Winterschuttmittel

- phosphatfreies Überwinterungsmittel gegen Algen
und Kalkablagerungen - chlorfrei und pH-neutral
 - problemlose Inbetriebnahme nach der Wintersaison
- 1 Liter Art.-Nr. 0702001SF01
3 Liter Art.-Nr. 0702003SF01



Winterkissen

- Größe (aufgeblasen): 122 x 122 x 55 cm
 - schwimmen auf der Wasseroberfläche und verhindern das
Absinken der Winterplane
 - keine Pfützenbildung auf der Abdeckplane
- Art.-Nr. 2510061SF

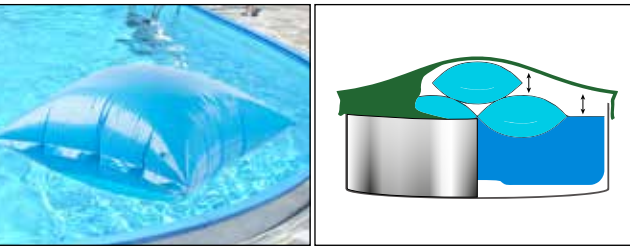

Winterverschlusskappe

- für Durchmesser Einlaufdüse 32/38 mm
 - für das Verschließen von Einlaufdüsen + Skimmer
- Art.-Nr. 2510062SF



Winter-Abdeckung für Rundpools ø 3,60m und ø 4,60m

- universelle Ganzjahresabdeckung, mit Kordelzug und Ösen sowie Spanner
zur Fixierung
- ø 3,60m Art.-Nr. 501540028
ø 4,60m Art.-Nr. 501540029



Pool-Eisdruckpolster

- mit Sand befüllt + Verbindungshaken
 - optimaler Frostschutz für Außenpools
 - Größe: ca. 50 x 23 x 5,5 cm
- Art.-Nr. 2510060SF



Paket Winterschutz

- Enthält die wesentlichen Produkte, um den Pool winterfest zu machen.
- Winterschuttmittel 1 Liter
 - Winterschuttmittel 3 Liter
 - Winterkissen, aufblasbar
 - Winterstoppel für 32-38 mm Öffnung
 - Eisdruckpolster 6er Set
 - Extra-Abdeckplane Rund für Becken 460cm
 - Extra-Abdeckplane Rund für Becken 360cm

Wassererwärmung

schlau & sparsam

Pool Solarerwärmung

Nutzen Sie die Kraft der Sonne um Ihr Poolwasser nachhaltig zu erwärmen. Mit einem Solarabsorber können Sie ohne zusätzlichen Energieaufwand Ihren Pool erwärmen auf Temperaturen bis zu 30° C. Die Filteranlage Ihres Pools sollte ohnehin pro Tag ca. 6 – 8 Stunden laufen, um Schmutz zu entfernen, Wasser zu bewegen und Pflegemittel gezielt anzuwenden. Wenn Sie in dem vorhandenen Wasserkreislauf dann einen Solarabsorber installieren (auf dem Dach, oder auch einem separaten Gestell) können Sie somit den Pool erwärmen, ohne das ein zusätzlicher Energieaufwand erforderlich ist.

Wir haben Ihnen passende Solarsets je nach Größe/ Wassermenge Ihres Pools zusammengestellt:


Exklusiv Absorber:

- Solarabsorber aus Polypropylen
- Absorberfläche je Modul = 2 x 1,20 m
- Hochwertige 50er Anschluss- und Verbindungsrohre
- Inkl. umfangreichen Anschlussfittingen (12,5 m 50er PVC-Verbindungsschlauch, Verbindungsmuffen, 2-Wege-Kugelhahn, T-Stück, Reduzierung auf 38 mm Schlauchanschluss). Nicht im Lieferumfang enthalten sind Dachbefestigungen und Montagegestelle.

Wichtige Artikelinfos:

- Absorber sind nicht frostsicher und müssen im Winter entleert werden.
- Optimale Erwärmung ist nur möglich, wenn der Pool zusätzlich mit einer Solar bzw. Thermoabdeckplane abgedeckt wird.

Bypass Set

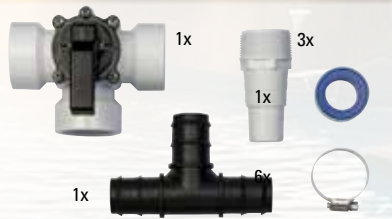

Zur Steuerung des Wasserdurchflusses bei Solaranlagen und Wärmepumpen mit einem Schlauchanschluss von Ø 38 mm
Art.-Nr. 2600005SF

Solar Pool-Heizung Module 136x82 cm

Der optimal dimensionierte Querschnitt gewährleistet sowohl optimale Durchflussgeschwindigkeit als auch optimale Wärmeübertragung.

- Maße:136 x 82 cm / 1,12 m²
- Einfache Montage
- Anschlüsse 38 mm
- Anschluss mehrerer Panels hintereinander ist möglich
- Robustes Material

Art.-Nr. 503010490



Solar Absorber Verbindungselemente

Der optimal dimensionierte Querschnitt gewährleistet optimale Wärmeübertragung.

- 2er-Set
- Zur Verbindung mehrerer Absorber

Art.-Nr. 503010491



Solar Heater Ball

bis 5 m³



Solar Heater Australia

bis 7 m²



Solar Heater Equador

bis 9 m²

Empf. Beckengr.	bis 5 m³		bis 7 m²	bis 9 m²
Beschreibung	Die kompakten Solar-Absorber mit hoher Kapazität funktionieren in Verbindung mit einer Pool-Filterpumpe. Die Heizleistung ist abhängig von den Wetterbedingungen. Für größere Pools können mehrere Absorber in Reihe geschaltet werden. Geringer Platzbedarf. Einfache und schnelle Montage mit bester Effizienz durch ausgeklügeltes Design.			
Maße	72 x 46 x 11 cm			
Wasserdurchfluss	max. 7.000 l/h	max. 6.000 l/h	max. 8.000 l/h	
Wasseraufnahme	ca. 10 l	ca. 7 l	ca. 12 l	
Heizleistung	1m³ / 1 Tag / +10°C 5m³ / 1 Tag / +2°C 10m³ / 1 Tag / +1°C	1m³ / 1 Tag / +5°C 5m³ / 1 Tag / +1°C 10m³ / 1 Tag / +0,5°C	1m³ / 1 Tag / +10°C 5m³ / 1 Tag / +2°C 10m³ / 1 Tag / +1°C	
Art.-Nr.	503010452	503010495	503010451	

Wärmepumpen

Info: COP

Pool-Wärmepumpen entziehen der Umgebungsluft Wärmeenergie und übertragen diese über Wärmetauscher an das Poolwasser.
Der Wirkungsgrad einer **Wärmepumpe** wird als **COP** (Coefficient Of Performance) angegeben. Ein **COP** beispielsweise von 7,25 bedeutet, dass eine **Wärmepumpe** für jede kW/h elektrische Energie 7,25kW Wärmeenergie erzeugt.

Besondere Produkteigenschaften:

- Leistungsfähiger Titan Wärmetauscher
- genaue Temperaturregelung
- Hoch- und Unterdruckschutz
- Leistungsschalter für Temperaturunterschreitung
- Temperatureinstellung für automatisches Enteisen
- hochwertiger Kompressor eines namhaften Herstellers
- kann bei Bedarf auch das Wasser abkühlen
- auch für Salzwasser geeignet (max. 5g/ Liter)

auch geeignet für Salzwasser (max. 5g/ Liter)

Werden ohne Netzkabel geliefert, Anschluss vom Elektriker!



Wärmepumpe Smart

bis 12 m³

Empf. Beckengr.	bis 12 m³
Beschreibung	Wärmepumpe Smart 3,75 KW Heizleistung - anschlussfertig und preisgünstig.
Maße	29 x 31 x 37 cm
Heizleistung	3,75 KW
Art.-Nr.	107845



Wärmepumpe Smart PLUS 3kW

bis 14 m³

Empf. Beckengr.	bis 14 m³	bis 18 m³
Beschreibung	Wärmepumpe Smart 3 KW Heizleistung - anschlussfertig und preisgünstig. APP-Steuerung über WiFi	Wärmepumpe Smart 5 KW Heizleistung - anschlussfertig und preisgünstig. APP-Steuerung über WiFi
Maße	46 x 41 x 43 cm	46 x 41 x 43 cm
Heizleistung	3 KW	5 KW
Art.-Nr.	1078001	1078003



Wärmepumpe Smart PLUS 5kW



Besondere Produkteigenschaften

- Plug & Play - Einfache Montage
- Anschlusskabel 4m
- 32/38 mm Anschluß (Standard) inkl. Schlauch u. Schlauchschellen

Wärmepumpe Penguin

bis 20 m³

bis 25 m³

Empf. Beckengr.	bis 20 m³	bis 25 m³
Beschreibung	Optisch ansprechend und technisch auf dem neuesten Stand inkl. App Bluetooth-Verbindung (kostenlos im App- und Playstore erhältlich). Somit können Sie jederzeit und überall die optimale Badetemperatur Ihres Pools regulieren. Die geräuscharme Wärmepumpe Penguin arbeitet umweltfreundlich mit grünem R32 Gas dabei hat sie einen geringen Stromverbrauch. Einfacher Anschluss (steckerfertiges Gerät 230 Volt) und passend für die handelsüblichen Schwimmbadschläuche 32 und 38 mm ist sie schnell installiert.	
Maße	ø53 cm x 60,3 cm	ø53 cm x 60,3 cm
Wasserdurchfluss	4 KW	5 KW
Wasseraufnahme	3,93	3,93
Heizleistung	107942	107943



Inverter Wärmepumpe Style & Silence

15 - 30 m³

30 - 55 m³

40 - 70 m³

Empf. Beckengr.	15 - 30 m³	30 - 55 m³	40 - 70 m³
Beschreibung	Mit der neuen Generation der Wärmepumpe Style & Silence bekommen Sie eine revolutionäre Heat-Flow-Technologie mit Rücklüftung, die einzigartige Dämmung mit dem stufenlosen Gleichstrom-Inverter und eine geräuschreduzierende Technologie kombiniert. Dank der HeatFlow-Technologie ist der durchschnittliche Geräuschpegel bei 40 dB (A), etwa 10 dB (A) geringer, als bei herkömmlichen On-Off-Wärmepumpen. Das besondere an dieser Wärmepumpe ist der Ganzjahresbetrieb ab einer Lufttemperatur von -12°C.		
Maße	89 x 43 x 65,7 cm	89 x 43 x 65,7 cm	89 x 43 x 65,7 cm
Wasserdurchfluss	7 KW	11 KW	15 KW
Wasseraufnahme	6,5	6,6	6,8
Heizleistung	108023	108024	108025



Laden Sie vorab unsere ausführliche Montageanleitung mittels QR-Code herunter.

Wassererwärmung

Rollabdeckung Exklusiv

Sehr stabile, tragfähige und pflegeleichte Schwimmbad-abdeckung. Verstärkt mit Aluminium-Querstreben welche auf dem Beckenrand aufliegen. Die Auflagefläche pro Seite sollte mind. 25 cm betragen. Der Luftpolster zwischen der Abdeckung und der Wasseroberfläche dient als Wärmespeicher. Beim Benützen der Rollabdeckung im Sommer wird der Pflegeaufwand und die Wasserverdunstung auf ein Minimum reduziert. Nicht wintersicher.



Verfügbare Farben:		blau	grün	grau	weiss	sand
Poolgröße	Planenanmaß	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
6,0 x 3,0 m	6,5 x 3,5 m	K: 15602	K: 15632	K: 15802	K: 15612	K: 15622
7,0 x 3,5 m	7,5 x 4,0 m	K: 15604	K: 15634	K: 15804	K: 15614	K: 15624
8,0 x 4,0 m	8,5 x 4,5 m	K: 15606	K: 15636	K: 15806	K: 15616	K: 15626

Abdeckungen sinnvoll & praktisch

Das unverzichtbare Extra für jedes Schwimmbad: So schützen Sie Ihren Pool vor dem Verschmutzen – und dem Auskühlen.



Standard-Abdeckplane

Sommerabdeckung für Rundbecken mit Gummizug



Extra-Abdeckplane

universelle Ganzjahres-abdeckung, mit Kordelzug und Ösen sowie Spanner zur Fixierung



Sicherheits-/Solar-abdeckplane auf Maß

Maßanfertigung speziell nach Ihren Wünschen und Angaben für Auf-/Einbaubecken.

⚠ Vorlage bitte unter info@heissner.de anfordern! Siehe Styroporbecken ab S. 12

Form	Größe
○	Ø 2,00 m
○	Ø 3,00 m
○	Ø 3,50 bis 3,66 m
○	Ø 4,00 m
○	Ø 4,20 m
○	Ø 4,50 m
○	Ø 4,60 m
○	Ø 5,00 m
○	5,25 x 3,20 m
○	5,25 x 3,20 m
○	Ø 6,00 m
○	6,00 x 3,20 m
○	6,25 x 3,60 m
○	7,00 x 3,50 m
○	7,25 x 4,60 m
○	8,00 x 4,20 m

Art.-Nr.
501530019
501530009
501530008

Art.-Nr.
501540007
501540008
501540029
501540002
501540028
501540003
501540015
501540004
501540032
501540012
501540035
501540013
501540033

Sicherheitsabdeckplane nach Maß:

- Netz/Gitter mit 280 g/m² und PVC mit einer Verstärkung von 550 g/m²
- Ösen in 80 cm Abstand
- Befestigung: Spanngurt und rostfreie Stahlhaken für Beton oder Stein (für den Rasen nicht geeignet)
- entspricht der Norm NP P 90-308
- Sicherheit für Mensch und Tier
- Energieersparnis und geringerer Einsatz von Wasserpflegemitteln
- Bitte beachten Sie, dass auf das Beckenmaß ein Übermaß von 35 cm auf jeder Seite mit eingerechnet wird.
- Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Ab 20 m² verfügbar!

501570025

* Bei Tiefbecken muss die Oberkante des Beckens um mind. 15 cm aus der Erde herausragen. Der Cabrio Dome ist nicht als Winterabdeckung geeignet.

Solar-Abdeckplanen für Abrollvorrichtung

Solar-Abdeckplanen nach Maß

- 400 g/m², blau
- inkl. Ösen für die Auf- und Abrollvorrichtung
- alle Seiten werden gesäumt

2500629PP

zzg. Verschnitt und Ausschnitt

Solar-Abdeckplanen		
Poolgröße	Planenanmaß	Art.-Nr.
6,0 x 3,0 m	6,5 x 3,5 m	4770213
7,0 x 3,5 m	7,5 x 4,0 m	4770214
8,0 x 4,0 m	8,5 x 4,5 m	4770215

Bitte beachten Sie, dass Sie nach einer Stoßchlorung die Solarabdeckung nicht verwenden dürfen, da ansonsten die Plane beschädigt werden kann. Warten Sie 2 - 3 Tage.

Passende Auf- und Abrollvorrichtung

Vorrichtung Mobil
dank Rollen kann es leicht umgestellt werden.
Robuste Konstruktion.
1,80 bis 4,40 m Breite Art.-Nr. 2500730
2,10 bis 5,40 m Breite Art.-Nr. 2500731



nur für Solarplanen geeignet



Standard-Solar-Abdeckung

ca. 180 µ Folienstärke

Sonne tanken, Energie sparen!

SOLAR

+°C

Maße (m)	Art.-Nr.	Art.-Nr.
○ Ø 2,00		
○ Ø 3,00		501550034
○ Ø 3,50	501550001	501550050
○ Ø 4,00		
○ Ø 4,20		501550002
○ Ø 4,50	501550016	501550051
○ Ø 4,60		501550039
○ Ø 5,00		501550003
○ 5,25 x 3,20		501550017
○ 5,25 x 3,20		501550011
○ Ø 6,00		501550004
○ 6,00 x 3,20		501550014
○ 6,25 x 3,60		501550018
○ 7,00 x 3,50		501550007
○ 7,25 x 4,60		501550019
○ 8,00 x 4,20		501550009



POOL-TAUCHPUMPE „Soft Protect“ mit Soft-Standfuß

Ideal für Klarwasser aus: Pools, Brunnen, Zisternen, Sickerschächten, Becken, u.v.m.

- Ausstattung:**
- Schwimmerschalter (einstellbar in Höhe und Funktion)
 - Soft Standfuß zum Schutz der Poolfolien
 - Anschlusskabel: 10m H05RN-F 0,75mm²
 - ideal für Klarwasser aus: Pools, Brunnen, Zisternen, Sickerschächten, Becken, u.v.m.
- Art.-Nr. GP8500-00



JAHRESKALENDER FÜR DIE PFLEGE IHRES POOLS

- ◀ Ausgewogenes Wasser (pH, TAC...)
- ◀ Desinfektionsmittel
- ◀ Algenbekämpfung

- ◀ Spezifische Maßnahmen



BECKENERÖFFNUNG

APRIL-MAI-JUNI
(Wassertemperatur > 15 °C)

FILTER CARE	◀ Je nach Bedarf
+	
GRUNDREINIGER	◀ Unverdünnt ◀ Je nach Flecken
+	
HÄRTESTABILISATOR	◀ 200 ml / 10 m ³
+	
PH-MINUS GRANULAT	◀ Je nach ◀ Analysenergebnis
+	
PH-PLUS GRANULAT	◀ Je nach ◀ Analysenergebnis
+	
CHLOR-SCHNELL-GRANULAT	◀ 100 g / 10 m ³
+	
CHLOR LANGZEIT-TABS 200g	◀ 1 Tablette / 25 m ³
ODER	
COMBI LANGZEIT-TABS 200g	◀ 1 Tablette / 25 m ³



REGELMÄSSIGE PFLEGE IM SOMMER

MAI BIS SEPTEMBER
(warme Jahreszeit)

PH-MINUS GRANULAT oder PH-PLUS GRANULAT	◀ Jede Woche ◀ Bei Bedarf
+	
FLOCKUNGSMITTEL	◀ Alle 2 Wochen ◀ 50 ml / 10 m ³
+	
CHLOR TABS 250 g	◀ Jede Woche ◀ 1 Tablette / 20 m ³ ◀ Schockbehandlung ◀ Multifunktion
ODER	
COMBI LANGZEIT-TABS 200g	◀ Jede Woche ◀ 1 Tablette / 25 m ³
ODER	
CHLOR LANGZEIT-TABS 200 g	◀ Jede Woche ◀ 1 Tablette / 30 m ³
+	
ALGENSCHUTZ	◀ Alle 2 Wochen ◀ 50 ml / 10 m ³



BECKEN SCHLIESSEN UND ÜBERWINTERN

SEPTEMBER/OKTOBER
(Wassertemperatur < 15 °C)

PASSIVE ÜBERWINTERUNG Außentemperatur unter 5 °C	
+	
FILTER CARE	◀ Je nach Bedarf
+	◀ Teilentleerung des Beckens
GRUNDREINIGER	◀ Unverdünnt ◀ Je nach Flecken
+	
WINTER-SCHUTZMITTEL	◀ 300 ml / 10 m ³ ◀ 1 Stunde Filtration
+	
AKTIVE ÜBERWINTERUNG Außentemperatur über 5 °C	
+	
FILTER CARE	◀ Je nach Bedarf
+	
WINTER-SCHUTZMITTEL	◀ 300 ml / 10 m ³



SCHOCKBEHANDLUNGEN

AB DEN ERSTEN ANZEICHEN
(Grünes Wasser, trübes Wasser)

CHLOR-SCHNELL-GRANULAT	◀ Stabilisiert ◀ 100 g / 10 m ³
ODER	
CHLOR SCHNELL-TABS 20 g	◀ Stabilisiert ◀ 1 Tablette / m ³
+	
FLOCKUNGSMITTEL	◀ 50 ml / 10 m ³



Wasserpflege mit System ab Seite 22

